

ZORLU ARAZİLERE GÜÇLÜ ÇÖZÜM
POWERFUL SOLUTION FOR TOUGH FIELDS





SiSSAN MAKİNA PLASTİK İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Sissan Machinery Plastic, Construction, Industry And Trade Limited Company

Adres/ Adress
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde 7. Sokak No:5 Kadirli-OSMANİYE
Telefon/ Phone Number: +90 328 739 22 24 – 718 35 77
Fax: +90 328 739 22 23

sissan@sissan.com.tr
export@sissan.com.tr

www.sissan.com.tr

HAKKIMIZDA

1976 yılında "Güven İş Makine" adıyla Mansur GÜVEN tarafından Adana'nın Kadirli ilçesinde kurulan firmamız faaliyetine tarım makineleri tabiri ile başlamıştır. Bakım onarım işlerinden edindiğimiz bilgi birikimi ile tarım makineleri imalatına başlamıştır.

Sissan Makina kendini geliştirerek son yıllarda büyük yatırımlar yapmıştır. Firma bünyesinde bilgisayar destekli üç boyutlu programlarla tasarlanan makineler, imalatı yapılmadan tüm sorunlar sanal ortamda çözüme ulaştırılarak imalatına başlanmaktadır.

Sissan Makina çalışanları olarak toplam kalite yönetimi benimsenerek uygulanmaktadır. Firmamızın elindeki makine parkı ile tarım sektöründe kullanılan birçok makineyi imal edecek kapasiteye ulaşmış durumdadır. Şuan firmamızın bünyesinde üretimi bulunan ürünlerimiz: Salça makinası, goble, helezon, römork, çizel, patlatma, bağımsız sıra arası çapa, gübreli çapa, santrafuj pompa, motopomp ve yağmurlama sistemleri ek parçaları üretilmektedir. Bunun yanı sıra firmamız yaptığı yatırımlarla projesini yürüttüğü tarım ürünleri de bulunmaktadır. Bu ürünler ar-ge aşamasından başarıyla geçmesi halinde önce Türk çiftçisinin sonra dünya ülkelerinin beğenisine sunulacaktır.

ABOUT US

Our company was established by Mansur GÜVEN, in Kadirli, Adana in 1976 with the title of "Güven Farm Machinery". We started to manufacture agricultural machines with the knowledge we gained from maintenance and repair works. Sissan Machinery has made great investments in recent years by improving itself. In the company, machines are designed with computer-aided three-dimensional programs and all problems are resolved in the virtual environment before production is started. As Sissan Machinery employees, we adopt and implement total quality management in our company. Our company has reached the capacity to manufacture a great deal of machines used in agriculture sector with its equipment pool.

The products currently in production in our company: sauce machine, disc harrow, grain auger, trailer, chisel plough, inter-row cultivator, hoeing machine with fertilizer, centrifuge pump, motor-pump and parts of sprinkler system. In addition to this, there are agricultural machineries for which our company runs project with the investments it has made. If these products successfully pass through the stage of research and development phase, they will be presented to Turkish farmers and then to the world countries.



VİZYON

Bilgi ve tecrübenin ışığında;

- Küresel pazarda paydaşları için yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan,
- Güvenilir hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olan,
- Yeni ve katma değeri yüksek ürünler üreten,
- Çevreye ve insana duyarlı bir firma olmak.

MİSYON

- Tarım makinaları alanında yurt içi ve dışındaki müşterilerimize katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürünler sunmak
- Ürün gruplarımızı hedef pazar taleplerine göre farklılaştırarak, yetkin ve uzmanlaşmış kadrolar ile insanlığa, çevre ve evrensel değerlere bağlı olarak iş ortaklarımıza yenilikçi çözümler sunmak.
- Sürekli gelişim felsefesini ilke edinmek, bu yolla hizmet ve ürünlerin kalitesini sürekli olarak arttırmak.
- Farklı iş modelleri geliştirerek beklentileri karşılarken iş süreçlerimizde mükemmellik kültürünü oluşturmak.
- Sürdürülebilir ve istikrarlı kazançlar sağlarken çalışanlarımızın, toplumumuzun ve tüketicilerimizin değerlerini önemsemek.

HAYAT AMACIMIZ

Sanayinin ve teknolojinin tarıma ve doğaya katkısını artırabilmek buna yaparken doğaya saygımızı kaybetmeden çevreci ürünler sunabilmek.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Kaliteyi birer harfe benzetiyoruz ve onu en iyi şekilde kullanmaya anlamdirmaya özen gösteriyoruz. En küçük parçadan bir bütün olana kadar bütün ürünlerimizin başka bir hikâyesi olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bizim için kalite hiç bitmeyen serüvendir.

ÇALIŞANLARIMIZ

Tecrübeli, karar alan ve sonuçlandıran, sorumluluklarının bilincinde, yenilikçi.

VISION

In the light of our knowlodge and experience,

Ourfirm ams to;

- *Protect sustainable growth with the values it creates for its stakeholders in the global Marketplace*
- *Be the first preference of the customers with reliable service and product quality*
- *Produce new and high added value products*
- *Be a company that is sensitive to the environment and people*

MISSION

Our mission is:

- To provide high value added, innovative and reliable products to our domestic and foreign customers in the field of agricultural machines.
- To provide innovative solutions to our business partners depending on humanity, environment and universal values with competent and specialized staff by differentiating our product groups according to target market demanding.
- To adopt the philosophy of continuous development as a principle and to continuously improve the quality of services and products in this way.
- To develop different business models to meet expectations while creating a culture of excellence in our business processes.
- To consider the values of our employees, our society and our customers while providing sustainable and stable earnings.

OUR PURPOSE

We aim to increase the contribution of industry and technology to agriculture and nature and to offer environmentally friendly products without losing our respect for nature.

SENSE OF QUALITY

We liken quality to letters and we take care to make use of it in the best way. We believe that all of our products are another story from the smallest piece to the whole, so quality for us is never ending.

OUR EMPLOYEES

Experienced, decision-maker, responsible, innovator.





DEĞERLERİMİZ

Müşteri Önceliği: Tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz müşterilerimiz ve müşteri memnuniyetidir. Müşterilerle ilişkilerimizde kazan-kazan ilkesini benimseriz. Müşterilerimizin isteklerine öncelik veriz.

Kaliteli Üretim: Müşterilerimize ürünlerimizi en iyi hizmet kalitesi ile sunmaya önem veriz. Üretimden satış aşamasına kadar sürekli olarak kalitemizin yükselmesi için çalışırız. Müşteri beklentilerinden daha kaliteli ürünü daha uygun fiyata sunmanın yollarını ararız.

Sürekli Gelişim: Yeni ve farklı fikirleri kucaklarken değişime öncülük ederiz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda takip edilen bir firmayız.

Takım çalışması: Bireysel farklılıklara saygı gösterir, aynı hedef için tek bir ekip olarak çalışırız. Birbirimize danışır, birlikte öğrenir ve birlikte gelişiriz. Başarıyı ve başarısızlığı paylaşıyoruz. Çalışanlarımızın önerilerini değerlendiriz.

Sosyal ve Kültürel Değerler: Toplumun sosyal ve kültürel değer yargılarına önem verir, saygı gösteriz.

Çözüm Odaklılık: Karşılaştığımız sorunların çözümü için tüm imkânlarımızı seferber ederiz. Çözüm üreten bir firma olmaktan gurur uyarız.

Kurumsal İlkeler: Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken şirketimiz tarafından belirlenmiş prosedürlere ve taahhütlere bağlı kalırız.

Dürüst ve Güvenilir Ticaret: Tüm faaliyetlerimizde devlete, müşteriye paydaşa, personele, ortağa, tedarikçimize dürüst davranırız.

Yenilikçilik: Faaliyet gösterdiğimiz alandaki yenilikleri takip eder, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre yaratıcı çözümler üretiriz.

OUR VALUES

Customer Priority: In all our activities, our priority is our customers and customer satisfaction. We have a win-win principle with our customers. We give priority to our customers' requests.

Quality Production: We give the utmost importance to offering our products with the best quality of service to our customers. We continuously work to increase our quality from production to sales. We look for ways to offer better quality products at a reasonable price than customer expectations.

Continuous Development: We pioneer the change while embracing new and different ideas. We are a company followed in the areas we operate.

Team Work: We respect individual differences and we work as a single team for the same goal. We consult each other, learn together and develop together. We share success and failure. We evaluate the recommendations of our employees.

Social and Cultural Values: We value and respect the social and cultural values of society.

Solution Oriented: We use all the possibilities to solve the problems we are facing. We are proud of being a company that produces solution.

Corporate principles: We adhere to the procedures and commitments set by our company when we conduct our activities.

Honest and reliable trade: In all our activities, we act honestly with the state, the customers, stakeholders, the staff, the partners and the suppliers.

Innovation: We follow the innovations in the field where we operate and produce creative solutions according to the needs and expectations of our customers.



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2012 34798 - Tescil - Hımet



Marka Sahibi : SİSSAN MAKİNA PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KADIRLI OSB 4. CADDE 7. SOKAK NO:5 KADIRLI
OSMANİYE
Etilim : 07 , 11 , 12 , 30
Bölümde.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamaya göre 12/04/2012 tarihinden itibaren GN YB. maddesiyle
12/08/2013 tarihinde tescil edilmiştir.


Atilla GERCEK
 Enstitü Başkanı
 Markalar Dairesi Başkanı V.

TÜRK PATENT () ENSTİTÜSÜ

[illegible]

KADIRLI TİCARET ODASI



Bu İşlet, Odamızın 02446 sicil numarasında kayıtlı Şişidir.

Yönetim Kurulu: **ŞİRKAN KARACA PLASTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**



AT UYGUNLUK BEYANI

BE DECLARATION OF CONFORMITY

İMZA

IMMEDIATELY

İmza: Mustafa Kemal San. ve Tic. A.Ş.

Sayı: 008-1 / 2024 / 1. Sanayi Bakanlığı / 2024 / 1

Tarih: 08.08.2024 / 2024 / 1 - 08.08.2024 / 2024 / 1

İmza: mustafakemalsan@mustafakemalsan.com.tr

THE UNDERSIGNED (IMMEDIATELY), SAN. VE TİC. A.Ş. (IMMEDIATELY), HAS DECLARED THAT THE PRODUCT (S) IS/ARE IN CONFORMITY WITH THE TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS OF THE EUROPEAN UNION. THE PRODUCT (S) IS/ARE IN CONFORMITY WITH THE TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS OF THE EUROPEAN UNION. THE PRODUCT (S) IS/ARE IN CONFORMITY WITH THE TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS OF THE EUROPEAN UNION.

ÜRÜN TANIMI

PRODUCT DESCRIPTION

UYGULAMA STANDARTLARI

APPLIED STANDARDS

MODEL/TİP / MODEL/TYPE

SERİ NO / SERIAL NUMBER

1. KİMLİK / TRAILER

1. KİMLİK / TRAILER

1. KİMLİK / TRAILER

1

THE UNDERSIGNED (IMMEDIATELY), SAN. VE TİC. A.Ş. (IMMEDIATELY), HAS DECLARED THAT THE PRODUCT (S) IS/ARE IN CONFORMITY WITH THE TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS OF THE EUROPEAN UNION. THE PRODUCT (S) IS/ARE IN CONFORMITY WITH THE TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARDS OF THE EUROPEAN UNION.

İMZA: Mustafa Kemal San. ve Tic. A.Ş.

Sayı: 008-1 / 2024 / 1. Sanayi Bakanlığı / 2024 / 1

Tarih: 08.08.2024 / 2024 / 1 - 08.08.2024 / 2024 / 1

İmza: mustafakemalsan@mustafakemalsan.com.tr

İmza: mustafakemalsan@mustafakemalsan.com.tr



Y.C.
CUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİHAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI ve TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



DENEY RAPORU

RAPOR TİPİ : UYGULAMA

RAPOR NO : 2018-1502/SPO-09

RAPOR TARİHİ : 18.05.2018



ŞİSSAN MAKİNA PLASTİK İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ŞİSSAN MARKA

SP-6 Tarımsal Sulama Pompası

(Bu deney raporu kendiliğinden yapılmış, makine üreticisi tarafından) (2000-42-4-7) sayısında geçerlidir.)

2018

ADANA

[illegible]

DELTA BELGELENDİRME DELTA BELGELENDİRME DELTA BELGELENDİRME DELTA BELGELENDİRME DELTA BELGELENDİRME

**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
SERTİFİKASI**

ISO 9001:2008

DELTA

**ŞİŞAN MAKİNA PLASTİK İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARİET LİMİTED ŞİRKETİ**

**ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDE 5. KATILARAK 2015
KADIKÖY - ORTAKÖY / TÜRKİYE**

KAPOBÜ

İZRAALETLER İMALATİVE SATIŞI

001101-001	KYS-119900	00110101-001	00
001101-100000	20.06.2004	00110101-100000	20.06.2007
001101-00010000	1 YIL / 5. PERİYOT		
01 / SAĞIR SAKIR	KA 18 / NACE 26.30, KA 20 / NACE 80.01		

DELTA yukarıda adı geçen kuruluşun ISO 9001 : 2008 Standardı ile uyumlu olduğunu ve bu nedenle KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar.

DELTA YAKARLI ARABAYI BELGELENDİRME VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İZRAALETLER İMALATİVE SATIŞI

DELTA BELGELENDİRME

00110101-100000-001 00110101-100000-001 00110101-100000-001 00110101-100000-001 00110101-100000-001

[illegible][illegible]

Toprak İşleme Makinaları / Tillage Machines**Çapalama Makinaları / Cultivators**

Bağımsız Ara Çapa Makinası / Row Cultivator

Bağımsız Gübreli Ara Çapa Makinası / Inter-Row Cultivator With Fertilizer

Bağımsız Gübreli Yaylı Ara Çapa Makinası / Inter-Row Spring Cultivator with Fertilizer

Bağımsız Yaylı Ara Çapa Makinası / Row Spring Cultivator

Frezeli Çapa Makinası / Row Rotary Cultivator

Gübreli Ara Çapa Makinası / Hoeing Machine With Fertilizer

S Tipi Hafif Kültürör / S Type Light Cultivator

Yaylı Kültüratör / Spring Tine Cultivator

Goble-Diskaro Grubu / Goble-Disc Harrow

Ağır Tip Goble-Diskaro / Heavy Type Goble-Disc Harrow

Arkadan Tekerli Goble-Diskaro / Goble Disc-Harrow (Rear Wheel)

Asılır Tip Goble-Diskaro / Diskaro-Mounted Goble Disc-Harrow

Klasik Tip Goble-Diskaro / Conventional Goble Disc-Harrow

Kanal Açma Pulluğu / Canal Opener Plough

Kayse Kırma-Kirpi / Crust Breaking Cultivator

Patlatma Çizel / Chisel

Sap Parçalama Makinası / Stalk Cutter

Sırt Makarası (Loğu) / Land Roller

Loğlu Tapan / Flat Packer Roller

Gübreleme Makinaları / Fertilizing machines

Gübre Serpme 12-24mt-12-36 mt / Fertilizer Spreader 12-24mt-12-36 mt

Gübre Serpme 12-24mt-12-36 mt / Fertilizer Spreader 12-24mt-12-36 mt

Römork Grubu / Trailers

Özel Üretim Çöp Römorku / Special Production Garbage Trailer

Tek Dingil İki Lastik Havuz Kasa Geriye Damperli Römork / Single Axle Two Wheel Pool-Type Trailer Rear Dumper

İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römorklar / Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper

İki Dingil Dört Lastik Tır Tipi Geriye Damperli Römork / Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römorklar / Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper

Üç Dingil Altı Lastik Geriye Damperli Römork / Three Axle Six Wheel Trailer Rear Dumper

Helezon-Konveynör / Auger-Conveyors

140mm Kafadan Elektirik Motorlu Tahrikli Helezonlu Götürücü / 140mm Diameter, Electric Motor Driven Auger Conveyor

165 mm Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlu Götürücü / 165 Diameter, Electric Motor Driven Auger Conveyor

165mm Dizel Motor Tahrikli Helezonlu Götürücü / 165mm Diameter Diesel Engine Driven Auger Conveyor

Dik Ayak ve "V" Ayak Kademeli Ø168-273mm Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlu Götürücü / Ø168-273mm Vertical And "V" Stepped Foot Electric Motor Driven Auger Conveyor

Tahıl Soğutma Fanı / Grain Cooling Fan

Konveyör Bantlı Götürücü / Conveyor Belt

Yem Yapma Makinaları / Feed Grinding and Mixing Machines

Elektrikli Tip Yem Kırma Makinası / Electric Feed Crusher

Traktörlü Tip Yem Kırma Makinası / Tractor Type Feed Crusher

Yem Karma ve Dağıtma Makinası / Feed Mixing and Distributing Machine

Salça Makinası / Sauce Making Machines

SMM-200 Model Salça Makinası / SMM-200 Model Sauce Making Machine

SMM-300 Model Salça Makinası / SMM-300 Model Sauce Making Machine

SMD-300 Model Salça Makinası / SMD-300 Model Sauce Making Machine

SMK-460 Model Salça Makinası / SMK-460 Model Sauce Making Machine

SMM-500 Model Salça Makinası / SMM-500 Model Sauce Making Machine

SMTR-500 Model Salça Makinası / SMTR-500 Model Sauce Making Machine

Sulama Pompaları ve Ekipmanları / Irrigation Pumps and Equipments

Traktör Tipi Santrifuj Pompa / Tractor Type Centrifugal Pump

Kepçe Grubu / Digger Group

Traktör Tipi Kepçe / Tractor Type Backhoe

Tesviye Makinaları / Scraper Machines

Kapaklı Tesviye Makinası / Ejector Scraper Agricultural

Cnc,Lazer Kesim, Sac İşleme / Cnc,Lazer Kesim, Sac İşleme

Cnc Lazer Kesim / Cnc Laser Cutting

Cnc Talaşlı İmalatı / Cnc Machining

Plazma Kesim / Plasma Cutting

Sac İşleme / Sheet Metal Cutting

Toprak İşleme Makinaları

Tillage Machines



Bağımsız Ara Çapa Makinası / Row Cultivator



- Hızlı ve pratik şekilde traktöre bağlanmaya imkân veren kilitli krank sistemi
- Gübrenin toprağa daha iyi nüfus etmesini sağlar.
- İstek üzerine makineye gübre atma teşkilatı bağlanabilir.
- Çapalama işçiliğinde %70-80 tasarruf sağlar.
- Quick and practically connected tractor connection locked krank system
- It allows the fertilizer to penetrate the soil better
- On request, a fertilizer spreader can be connected to the machine.
- It provides 70-80% savings in weeding labour.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Ünite Sayısı (Adet) Number of Units (number)	Bacak Arası Mesafe Distance between legs (cm)	Gübre Tanksız Ağırlığı Tank weight (without fertilizer) (kg)	Gübre Tanklı Ağırlığı Tank weight (with fertilizer) (kg)	Uzunluk Length (a) (cm)	Toplam Genişlik Overall width (c) (cm)	Toplam Yükseklik Total Height (b) (cm)	Güç Power (hp - kw)
BAÇM-5	5	60-80	625	-	131	330	215	55 - 75 45 - 52
BAÇM-5K	5	60-80	655	-	131	330	135	55 - 85 45 - 62
BAÇM-7K	7	60-80	825	-	131	330	215	90 - 115 70 - 92
BAÇM-9K	9	60-80	1260	-	131	330	225	55 - 70 45 - 52



Bağımsız Gübreli Ara Çapa Makinası / Inter-Row Cultivator With Fertilizer



- Hızlı ve pratik şekilde traktöre bağlanmaya imkân veren kilitli krank sistemi
- Uzun kullanım ömrü için parça bazında uygulanmış fırın boya
- Özel çelikten imal edilmiş uzun ömürlü kılavuzlar
- Darbelere karşı güçlendirilmiş kılavuz disk yayları
- Locked cranks system that allows quick and practical connection to the tractor
- Partly applied oven-drying for long term use
- Long life guides made of special steel
- Strengthened guide disc springs

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Ünite Sayısı (Adet) Number of Units (number)	Bacak Arası Mesafe Distance between legs (cm)	Gübre Tanksız Ağırlığı Tank weight (without fertilizer) (kg)	Gübre Tanklı Ağırlığı Tank weight (with fertilizer) (kg)	Uzunluk Length (a) (cm)	Toplam Genişlik Overall width (c) (cm)	Toplam Yükseklik Total Height (b) (cm)	Güç Power (hp - kw)
BAÇM-5	5	60-80	625	875	194	365	215	55 - 75 45 - 52
BAÇM-5K	5	60-80	655	825	131	325	135	55 - 85 45 - 62
BAÇM-7K	7	60-80	825	-	133	460	215	90 - 115 70 - 92
BAÇM-9K	9	60-80	1260	1000	151	580	225	55 - 70 45 - 52



Bağımsız Gübreli Yaylı Ara Çapa Makinası / Inter-Row Spring Cultivator with Fertilizer



- Sıraya ekili pamuk, pancar, ayçiçeği, mısır, soya, domates, fasülye, kavun yada karpuz gibi bitkilerin aralarını çapalamak ve yabancı otları kıymak için uygundur.
- Tarlayı yabancı otlardan korur.
- Çapalama işçiliğinde %70-80 tasarruf sağlar.
- Taşlı arazide kullanmaya elverişli bir makinedir.
- Toprağı kabartarak, toprağın havalandırılması ve güneşlenmesini sağlar.

- It is suitable for weeding and hoeing among plants such as cotton, beet, sunflower, corn, soybean, tomato, bean, melon and watermelon.
- It protects the field from weeds.
- It provides 70-80% savings in weeding labour.
- It is a machine suitable to use in stony area.
- It provides aeration and insolation of the soil.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Ünite Sayısı (Adet) Number of Units (number)	Bacak Arası Mesafe Distance between legs (cm)	Gübre Tanksız Ağırlığı Tank weight (without fertilizer) (kg)	Uzunluk Length (a) (cm)	Toplam Genişlik Overall width (c) (cm)	Toplam Yükseklik Total Height (b) (cm)	Güç Power (hp - kw)
YAÇM-5	5	45-75	625	165	345	215	55 - 75 45 - 52
YAÇM-5K	5	45-75	655	165	325	135	55 - 85 45 - 62
YAÇM-7K	7	45-75	825	165	480	215	90 - 115 70 - 92
YAÇM-9K	9	45-75	1260	185	600	225	55 - 70 45 - 52

Bağımsız Yaylı Ara Çapa Makinası / Row Spring Cultivator



- Sıraya ekili pamuk, pancar, ayçiçeği, mısır, soya, domates, fasülye, kavun yada karpuz gibi bitkilerin aralarını çapalamak ve yabancı otları kıymak için uygundur.
- Gübrenin toprağa daha iyi nüfus etmesini sağlar.
- İstek üzerine makineye gübre atma teşkilatı bağlanabilir.
- Çapalama işçiliğinde %70-80 tasarruf sağlar.
- Tarlayı yabancı otlardan korur

- It is suitable for weeding and hoeing among plants such as cotton, beet, sunflower, corn, soybean, tomato, bean, melon and watermelon.
- It allows the fertilizer to penetrate the soil better
- On request, a fertilizer spreader can be connected to the machine.
- It provides 70-80% savings in weeding labour.
- It protects the field from weeds.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Ünite Sayısı (Adet) Number of Units (number)	Bacak Arası Mesafe Distance between legs (cm)	Gübre Tanksız Ağırlığı Tank weight (without fertilizer) (kg)	Gübre Tanklı Ağırlığı Tank weight (with fertilizer) (kg)	Uzunluk Length (a) (cm)	Toplam Genişlik Overall width (c) (cm)	Toplam Yükseklik Total Height (b) (cm)	Güç Power (hp - kw)
YAÇM-5	5	45-75	625	875	165	345	215	55 - 75 45 - 52
YAÇM-5K	5	45-75	655	825	165	325	135	55 - 85 45 - 62
YAÇM-7K	7	45-75	825	-	165	480	215	90 - 115 70 - 92
YAÇM-9K	9	45-75	1260	-	185	600	225	55 - 70 45 - 52

Frezeli Çapa / Row Rotary Cultivator



- Ünitelerin iş genişlikleri bitki aralığına bağlı olarak istenen iş genişliğine göre farklı genişliklerde üretilebilmektedir.
- Boğaz doldurma kardeşlenmeyi de azaltmaktadır.
- Opsiyonel olan gübre sandığı ve diskli gübre gömme aparatı ile çapalama işlemi ile birlikte topraga gübre atılabilmektedir.
- *The working widths of the units can be adjusted according to the desired working width depending on the plant spacing.*
- *Earthing-up reduces tillering.*
- *With the optional fertilizer hopper and disc fertilizer burying apparatus, it is possible to spread fertilizer to the soil while hoeing.*

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Ünite Sayısı (Adet) Number of Units (number)	Bacak Arası Mesafe Distance Between Legs (cm)	Uzunluk Length (a) (cm)	Toplam İş Genişliği Total work width (c)	Toplam Yükseklik (Gübre Sandıksız) Total height (without fertilizer chest) (b)(cm)	Gübre Sandıksız Ağırlığı Weight without fertilizer chest (kg)	Güç Power (hp)
Frezeli Çapa 3+2 Sıralı	5	40-50	145	217	1380	735	60-55
Frezeli Çapa 3+2 Sıralı	5	60-80	145	325	1380	890	60-55
Frezeli Çapa 4+2 Sıralı	6	40-50	145	263	1380	845	65-70
Frezeli Çapa 4+2 Sıralı	6	60-80	145	395	1380	1000	65-70
Frezeli Çapa 5+2 Sıralı	7	40-50	145	307	1380	955	75-85
Frezeli Çapa 5+2 Sıralı	7	60-80	145	465	1380	1110	75-85



Gübreli Ara Çapa Makinası / Hoeing Machine with Fertilizer



Pamuk, mısır, ayçiçeği gibi sıra ekimi yapılan mahsüllerin arasının gübrenilmesi ve çapalanmasında kullanılan bir makinedir. Gübreyi tohumun yanına eşit ve dengeli atarak mahsülün gübreden maximum faydalanmasını sağlamaktadır.

This machine is used for fertilizing and hoeing between rows of crops such as cotton, maize, and sunflower. It spreads the fertilizer equally near the seeds, thus maximizing the benefit of the crop.



Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Makina Genişliği Machine Width (mm)	İş Genişliği Work Width (mm)	Gübre Kapasitesi Fertilizer Capacity (LT)	Ağırlık Height (Kg)	Gerekli Min. Güç Minimum Power Required (HP)
GCM-3S	2100	1750	430	420	45-60
GCM-5S	3350	3150	750	610	55-90



S tip hafif kültivatör / S Type Light Cultivator



■ S tip hafif kültivatör; bu ürünümüz toprağın ikilenmesi yabancı otaların kesilmesi ve tohum yatağı hazırlanması işlerinde kullanılır.

■ S type light cultivator this product is used to cut weeds and to prepare seed bed.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Makina Genişliği Machine Width (mm)	İş Genişliği Work Width (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Gerekli Min. Güç Minimum Power Required (hp)
B-SHK - 19A	19	20	340	550
B-SHK - 21A	21	20	390	610
B-SHK - 23A	23	20	440	670
B-SHK - 25A	25	20	490	730
B-SHK - 27A	27	20	540	790
B-SHK - 29A	29	20	590	850
B-SHK - 31A	31	20	640	910



Yaylı kültivatör - Yaylı Çapa / Spring Tine Cultivator



- Sıraya ekili pamuk, pancar, ayçiçeği, mısır, soya, domates, fasülye, kavun yada karpuz gibi bitkilerin aralarını çapalamak ve yabancı otları kıymak için uygundur.
- Traktöre üç nokta, askı düzeni, yardımıyla kolayca bağlanabilmektedir
- Toprağı belirli bir derinliğe kadar devirmeden işleyip havalandırmak ve kabartmak amacıyla kullanılır.
- Toprağı işlerken aynı zamanda kesici bıçaklar aracılığıyla zararlı otları da yok eder.

- It is suitable for weeding and hoeing among plants such as cotton, beet, sunflower, corn, soybean, tomato, bean, melon and watermelon.
- It can easily be connected to the tractor with three point linkage.
- It is used to cultivate and aerate the soil to a certain depth.
- It removes weeds through cutting blades while cultivating the soil.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Bacak Sayısı Number of Legs (Adet)	Şasi Yüksekliği Chassis Height (cm)	Gövde Arası Distance Between Bodies (cm)	İş Genişliği Work Width (cm)	İş Derinliği Work Depth (cm)	Ağırlık Weight (kg)	Güç Power (hp)
AKL 05	5	62	25	125	15	285	40-50
AKL 07	7	62	25	175	15	375	50-60
AKL 09	9	62	25	225	15	481	60-70
AKL 11	11	62	25	275	15	560	70-80
AKL 13	13	62	25	325	15	670	80-100
AKL 15	15	62	25	375	15	785	100-120



Ağır Tip Goble-Diskaro / Heavy Type Goble- Disc Harrow



Ofset Ağır Goble Diskli Tırmık; isteğe göre 18 diskten 36 disk sayısına kadar katlamasız, 40 diskten 56 disk sayısına kadar katlamalı olarak imalatı yapılmaktadır. 22 cm disk aralığında ve 560mm-610mm-660mm çap çentikli ve düz tip disk seçenekleriyle geniş bir model yelpazesi vardır. Model çeşitliliğimiz çiftçinin kendi şartlarına en uygun makine seçimine olanak verir. Bu değer makinemizi birincil toprak işlemede derin iş derinliğinde kullanmamızı sağlar. Anız ve bitki artıkları parçalanarak toprağa ideal bir şekilde karıştırılır. 25 dereceye çıkabilen disk yön açısı iyi bir toprak işlemeyi ve istenilen iş derinliğini sağlar. Makinede iki adet arazi tipi 10.0/75 15.3 ölçülerinde lastik teker kullanılmıştır.

Offset Heavy Goble Disc-Harrow can be manufactured as not folding from 18 to 36 discs, and it can be manufactured as folding from 40 to 56 discs, upon order. There is a wide model range with 22 cm disc space and 560 mm-610 mm-660 mm diameter notched and plain disc blade options. Variety of models allows the farmer to choose the machine that suits his / her requirements best. This allows us to use our machine at the desired depth in primary tillage. The stubble and chaff are crumbled and mixed into the soil in an ideal way. The disk angle of up to 25 degrees provides good tillage and desired depth of work. In the machine, two terrain type 10.0 / 75 15.3 rubber wheels were used.



- Güçlü ve sağlam şase
- Kolay yön açısı ayarı
- Kolay şase paralellik ayarı
- Standart çeki demiri
- Çelik özel imalat ara makara
- Dayanıklı çelik batarya mili
- Rulmanlı yatak
- İz kapatıcı disk
- Sorunsuz sıyrıcı

- Powerful and robust chassis
- Easy direction angle adjustment
- Easy chassis alignment
- Standard drawbar
- Custom manufactured steel break roller
- Robust steel battery shaft
- Rolling bearing
- Furrow closing disc
- Smooth scraper



Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Şase Chassis (cm)	Batarya Mili Çapı Battery shaft diameter (mm)	Toplam Genişlik Overall Width (cm)	İş Genişliği Working Width (cm)	Güç Power	Disk Sayısı Number of Discs	Disk Ara Mesafesi Distance Between Discs (cm)	Ağırlık Weight 56'lık (kg)	Ağırlık Weight 61'lık (kg)	Ağırlık Weight 66'lık (kg)
PGD-B-20	700x200x6	42x42	260	220	85-90 hp 61-65 kw	20	22	1650	1720	1800
PGD-B-22	78x210	42x42	280	242	90 - 95 hp 65-70 kw	22	22	1700	1770	1865
PGD-B-24	78x232	42x42	300	264	95-100 hp 71-75 kw	24	22	1750	1820	1915
PGD-B-26	78x254	42x42	322	286	105-110 hp 78-82 kw	26	22	1810	1884	1995
PGD-B-28	78x254	42x42	344	308	115-120 hp 86-90	28	22	1865	1945	2065
PGD-B-30	78x254	42x42	366	330	125-130 hp 93-97	30	22	1985	2071	2200
PGD-B-32	100x200x8	42x42	388	352	135-140 hp 101-104	32	22	2110	2202	2351
PGD-B-34	78x254	42x42	410	374	145-150 hp 108-112	34	22	2260	2357	2513
PGD-N-36	78x254	42x42	432	396	160-170 hp 119-127 kw	36	22	2405	2508	2679

*Disk çapı 560mm, 610mm ve 660mm opsiyonları mevcuttur.
*Güç ihtiyacı toprak yapısı ve ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir.

*Options are available with disc diameters of 560mm, 610mm and 660mm.
*The need for power may vary according to the soil structure and soil needs.

Arkadan Tekerli Goble-Diskaro / Goble Disc-Harrow (Rear Wheel)



PGD-H hidrolikli olarak kullanılabilen hafif tip diskarodur. Piston ve çift teker sayesinde makineyi taşımak ve toprak işleme esnasında tarla sonlarındaki dönüşlerde makine traktörden kumanda edilerek diskleri yukarı kaldırmak mümkündür. 60 ile 100 beygir arasındaki traktörlerin kullanımına uygundur.

It is a lightweight type disc harrow that can be used as PGD-H hydraulic. It is possible to carry the machine by way of the piston and double wheel and to lift the discs by controlling the machine on the tractor at the turns at the end of the field during tilling. It is suitable for tractors between 60 and 100 hp.

- Çizi çukuru kapatıcı
- Ayarlanabilir ok tertibatı
- Profil kalitesi
- Güçlü ve sağlam şase
- Sementeli sıyrığaclar

- Furrow pit closer
- Adjustable drawbar fitting system
- Profile quality
- Powerful and robust chassis
- Carburized scrapers

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Şase Chassis (cm)	Batarya Mili Çapı Battery shaft diameter (mm)	Toplam Genişlik Overall Width (cm)	İş Genişliği Working Width (cm)	Güç Power	Disk Sayısı Number of Discs	Disk Ara Mesafesi Distance Between Discs (cm)	Ağırlık Weight 56'lık (kg)	Ağırlık Weight 61'lık (kg)	Ağırlık Weight 66'lık (kg)
PGD-H-24	100x240	50x50	237	216	50-60 hp	45 kw	24	22	980	1045
PGD-H-26	100x250	50x50	255	234	55-65 hp	48 kw	26	22	1020	1095
PGD-H-28	100x250	50x50	273	252	60-70 hp	52 kw	28	22	1080	1160
PGD-H-30	100x260	50x50	291	270	65-75 hp	56 kw	30	22	1135	1215
PGD-H-32	100x260	50x50	309	288	70-80 hp	60 kw	32	22	1190	1285
PGD-H-34	100x270	50x50	327	306	75-85 hp	63 kw	34	22	1225	1335
PGD-H-36	100x270	50x50	345	324	80-90 hp	67 kw	36	22	1255	1360
PGD-H-38	100x280	50x50	363	342	85-95 hp	71 kw	38	22	1290	1400
PGD-H-40	100x280	50x50	381	360	90-100hp	75 kw	40	22	1330	1465



Asılır Tip Goble / Diskaro/Mounted Goble Disc-Harrow



Asma tip ofset diskli tirmik pratik kullanımıyla bahçe tarımında ve küçük parsellerde tercih edilen bir ürünümüzdür. Traktör üç nokta askı sistemine bağlanarak kullanılır. 16-18-20-22-24 disk sayılı ve 510 mm-560mm-610 disk çaplarında modeller mevcuttur. 16-18-20-22-24 disk sayılı ve 510 mm-560mm-610 disk çaplarında modeller mevcuttur.İkincil toprak işlemede,tohum yatağı hazırlığında,bahçe tarımında ağaç araları işlemede,yabancı ot mücadelesinde ,gübreği toprağa karıştırmada kullanılır.Disk yön açıları ön batarya ve arka bataryada kolaylıkla ayarlanabilir.

Mounted Offset Disc Harrow is our favoured product in horticulture and small parcels for practical use. It is connected to the tractor by three point linkage. Models are available in 16-18-20-22-24 discs and 510 mm-560mm-610 disc diameters. Models are available in 16-18-20-22-24 discs and 510 mm-560mm-610 disc diameters. It is used in secondary tillage, in seed bed preparation, in tillage between the trees in horticulture, in tree processing, in weeding and in mixing the fertilizer into soil. Disk direction can be adjusted easily on the front and rear batteries.



Klasik Tip Goble-Diskaro / Conventional Goble Disc-Harrow



Model Klasik tip ayçiçek, çeltik ve buğday benzeri bitkilerin saplarını parçalamak ve topraktaki kesikleri kırmak için uygun olan hem çekili hem hidrolikli goble diskarodur. Model Klasik tip 14 ile 28 disk arasında üretilmekte olup 60-120 beygir arasındaki traktörlerin kullanımına uygundur.

It is a conventional Goble disc harrow both trailed and hydraulic type suitable for shredding the stems of plants such as sunflower, rice and wheat, and breaking the clods in the soil. It is produced between 14 and 28 discs and is suitable for the use of tractors between 60-120 horsepower.

- Ayarlanabilir ok tertibatı
- Hem çekili hem hidrolikli
- Hidrolik kumanda ile açı verebilme
- Uzun ömürlü yatak
- Çizi çukuru kapatıcı

- Adjustable drawbar fitting system
- Both trailed and hydraulic use
- Angling with hydraulic control
- Long-lasting bearing
- Furrow pit closer

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Disk Çapı Disc Diameter (mm)	Yükseklik Height (mm)	Boy Length (mm)	Max. İş Genişliği Max. Working Width (mm)	Ağırlık Weight (kg)
14'lü Klasik Tip Goble	600-650	1100	1575	730	2150
16'lü Klasik Tip Goble	560-610	1100	1575	805	
18'lü Klasik Tip Goble	560-610	1100	1575	880	2710
20'lü Klasik Tip Goble	560-610	1100	1675	955	2990
22'lü Klasik Tip Goble	560-610	1100	1675	2700	3270
24'lü Klasik Tip Goble	560-610	1100	1675	2800	3550
26'lü Klasik Tip Goble	560-610	1100	1675	2900	3830
28'lü Klasik Tip Goble	560-610	1100	1675	1255	4100



Kanal Açma Pulluğu / Canal Opener Plough



- Güçlendirilmiş alt takım ve özel dizayn pulluk çatısı.
- Basit ve zahmetsiz ayarlanabilir kanal genişliği.
- Tek sürümde, derin ve geniş kanal açma.
- Sulama ve drenaj işlerinizin vazgeçilmez yardımcısı.

- Reinforced undercarriage and special designed plow roof.
- Simple and effortless adjustable canal width.
- Deep and wide canal opening in a single drive
- Irrigation and drainage are of great help to your work.



Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Şasi Yüksekliği Chassis Height (cm)	Kulak Yüksekliği Lug Height (cm)	İş Derinliği Work Depth (cm)	Ağırlığı Weight (kg)	Güç Power (hp)
Kanal Açma (Hat Pulluğu) 16-18	127	110	40	235	75-95
Kanal Açma (Hat Pulluğu) 20-22	147	160	45	295	85-100
Kanal Açma (Hat Pulluğu) 24-28	167	210	65	425	95-115



Kayse Kırma (Kipri) / Crust Breaking Cultivator



Mısır, pancar ve ayçiçeği gibi ürünlerde yağmur yağması ile meydana gelen kayseyi (sert toprak tabakası) kırmak için kullanılır. Toprak üzerindeki sertlikten yola çıkamayan tohumların çıkmasını sağlar. Ürün kaybını engeller. Yağışlardan veya sulamadan sonra toprak üzerinde suyun yoğunlaştığı mil ve kil zerreleri birleşerek genelde 1-2 cm kalınlığında sert bir tabaka oluşturur. Bu tabakaya kaymak tabakası adı verilir. Kaymak tabakasını kırmak toprağı havalandırmak bitkilere gelişmesi sırasında daha iyi koşullar hazırlamak için yapılan toprak işleme aletidir.

It is used to break down the crusted soil above crops such as corn, beet and sunflower. breaks up the crusted soil above the seeds and helps the seeds pop out of the soil. Prevents yield loss after precipitation or after watering, the silt and clay particles that are condensed on the soil combine to form a hard soil layer with a thickness of 1-2 cm. It is called duff layer. This is a soil-working tool that is used to break the crust, soil aeration and to prepare better conditions for plant growing.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Katlama Tipi Folding Type	Yükseklik Height (cm)	Genişlik Width (cm)	Uzunluk Length (cm)	Disk Sayısı Number of Discs	Ağırlık Weight (kg)
KİPRİ-4S	Yok / No	115	248	105	4-5	350
KİPRİ-6S-MK	Manuel Katlamalı / Manual Folding	115	405	105	4-5	550
KİPRİ-6S-HK	Hidrolik Katlamalı / Hydraulic Folding	115	405	105	4-5	575
KİPRİ-8S-MK	Manuel Katlamalı / Manual Folding	115	560	105	4-5	665
KİPRİ-8S-HK	Hidrolik Katlamalı / Hydraulic Folding	115	560	105	4-5	685



Patlatma Çizel / Chisel



- Maksimum verim için en uygun batma açısı verilerek tasarlanan özel alaşımlı ve emniyet pimli çelik döküm bacaklar
- Manuel katlamalı
- Çift merdaneli
- Hidrolik katlamalı otomatik ayarlamalı

- Special alloy steel casting legs with safety pin designed to give the optimum angle to dig for maximum efficiency
- Manual folding
- Double roller
- Hydraulic folding, automatic adjustment

Şasi Ölçüleri / Chassis Dimensions
100x100 mm ■ 120x120 mm

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Bacak Sayısı Number of Legs (Adet)	Şasi Yüksekliği Chassis Height (mm)	Gövde Arası Mesafe Distance Between Bodies (cm)	İş Genişliği Work Width (cm)	İş Derinliği Work Depth (cm)	Ağırlık Weight (kg)	Güç Power (hp)
P5-T5	5	700-800	30	150	45	328	50-60
P7-T5	7	700-800	30	210	45	418	60-80
P9-T5	9	700-800	30	270	45	516	80-90
P11-T5	11	700-800	30	330	45	689	90-100
P13-T5	13	700-800	30	390	45	790	100-110
P15-T5	15	700-800	30	450	45	900	120-140
P5-T7	5	700-800	30	150	60	550	70-80
P7-T7	7	700-800	30	210	60	725	80-90
P9-T7	9	700-800	30	270	60	880	90-100
P11-T7	11	700-800	30	330	60	1060	110-130
P13-T7	13	700-800	30	390	60	1240	130-150
P15-T7	15	700-800	30	450	60	1450	150-170



Sap Parçalama Makinası / Stalk Cutter



Hasat sonrası özellikle kalın saplı bitkilerden olan ayçiçeği, mısır ve tütün gibi bitki sapları parçalanmaz ise toprakta geç çürüyeceğinden bir sonraki ekilecek olan mahsule ciddi oranda engel olabilecektir. Ayrıca geç çürümeden dolayı toprak organik maddece de fakirleşmektedir. Bu nedenle topraktaki kaba sapların sap parçalama makineleri ile parçalanarak toprağa karıştırılması gerekmektedir. SiSSan Sap Parçalama Makinası toprakta hasat sonrası kalan bitki artıklarının kolayca çürüyebilmeleri ve ekim-dikim gibi işlemlerde sorun oluşturmalarını engellemek için kesilerek parçalanmalarını sağlar.

- Serbest dönlü şaft
- Konik kilitlemeli kasnaklar
- Dişli kutusu
- 1600-1900 Devir dönüş hızı

If plant stems such as sunflower, corn and tobacco, which are especially from thick-stemmed plants, are not shredded after harvest, they may seriously obstruct the growth of the next crop, as they will decay in a long time. In addition, due to late decay, the soil will be poor in organic matter. For this reason, the coarse stems in the ground must be disintegrated by the stalk cutters and mixed with the soil. Plant residue after harvesting in the soil needs to be cut and torn to help decomposition process and to prevent it from causing problems in sowing and planting. In order for a good seed bed preparation and sowing machine to work without clogging, surface debris must be broken up into the soil or spread regularly over the soil surface.

- Free rotating shaft
- Taperlock pulleys
- Gearbox
- 1600-1900 Pm rotational speed

Teknik Özellikler / Technical Spesification

Sap Parçalama Stalk Cutter	Traktör Gücü Tractor Power (hp)	Genişlik Width (cm)	Çapa Sayısı Number of Anchors (adet)	Hızı Speed (km/h)	Ağırlığı Weight (kg)	Motor Devri Engine rpm (rpm)
3000	70 - 110	340	64	4/8	1200	540



Sırt Makarası (Loğu) / Land Roller



- Mahsullerini çeşitlendiren ilerici ve yenilikçi çiftçilerden birisiyseniz, yeni ürünlerinizle birlikte gitmek için yeni araçlar ve yeni tarım uygulamaları gerekir. Ve en önemli ekipman parçalardan biri de sırt makarası olacaktır.
- Sırt makarası (loğu) tohumdan toprağa daha iyi temas, daha iyi yabancı ot kontrolü, nem kaybının azaltılması için pürüzsüz ve düz bir yüzey sağlar. Yemlerin ve diğer küçük tohumların çimlenmesini önemli derecede geliştirir.

- If you're one of the many progressive and innovative farmers who are diversifying their crops, you'll need new tools and new farming practices to go along with your new crops. And one of your most important pieces of equipment will be a land roller.

- Land rollers provide a smooth soil surface for improved seed-to-soil contact, better weed control, and reduced moisture loss. It significantly improves the germination of feed and other small seeds. The firm smooth fields guarantee faster, easier harvesting for short crops like chickpeas, peas, lentils and soybeans.

- Standart çeki demiri
- Kolay yön açısı ayarı
- Dayanıklı çelik batarya mili
- Güçlü ve sağlam şase
- Çelik özel imalat ara makara

- Standard drawbar
- Easy direction angle adjustment
- Robust steel battery shaft
- Powerful and robust chassis
- Custom manufactured steel break roller

Teknik Özellikler / Technical Spesification

Model	Katlama Tipi Folding type	İş Genişliği Work width	Ağırlık Weight (kg)	Gerekli Min. Güç Minimum Power Required (hp)	Sırt Genişliği Land Width (cm)
KSM-4S	Yok	4 Sıra	450	50-75	45-75
KSM-6S-MK	Manuel Katlamalı / Manual Folding	6 Sıra	750	60-95	45-75
KSM-6S-HK	Hidrolik Katlamalı / Hydraulic Folding	8 Sıra	950	60-95	45-75
KSM-8S-HK	Hidrolik Katlamalı / Hydraulic Folding	8 Sıra	1100	80-115	45-75



Loğlu Tapan / Flat Packer Roller




- Tarlanızı düzler
- Ekim hazırlığında toprağı sıkılaştırır mahsulün sağlıklı şekilde filizlenmesine katkı sağlar
- Tarlanın tesfiyesine katkı sağlar
- Smoothens the field
- Fertilizes the land in sowing preparation and contributes to the healthy growth of the crop
- Contributes to the levelling of the land



Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	İş Genişliği / Work Width (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Gerekli Güç / Power Required (bg)
L-Tapan-3300	3300	450	40-65
L-Tapan-4000	4000	520	60-85

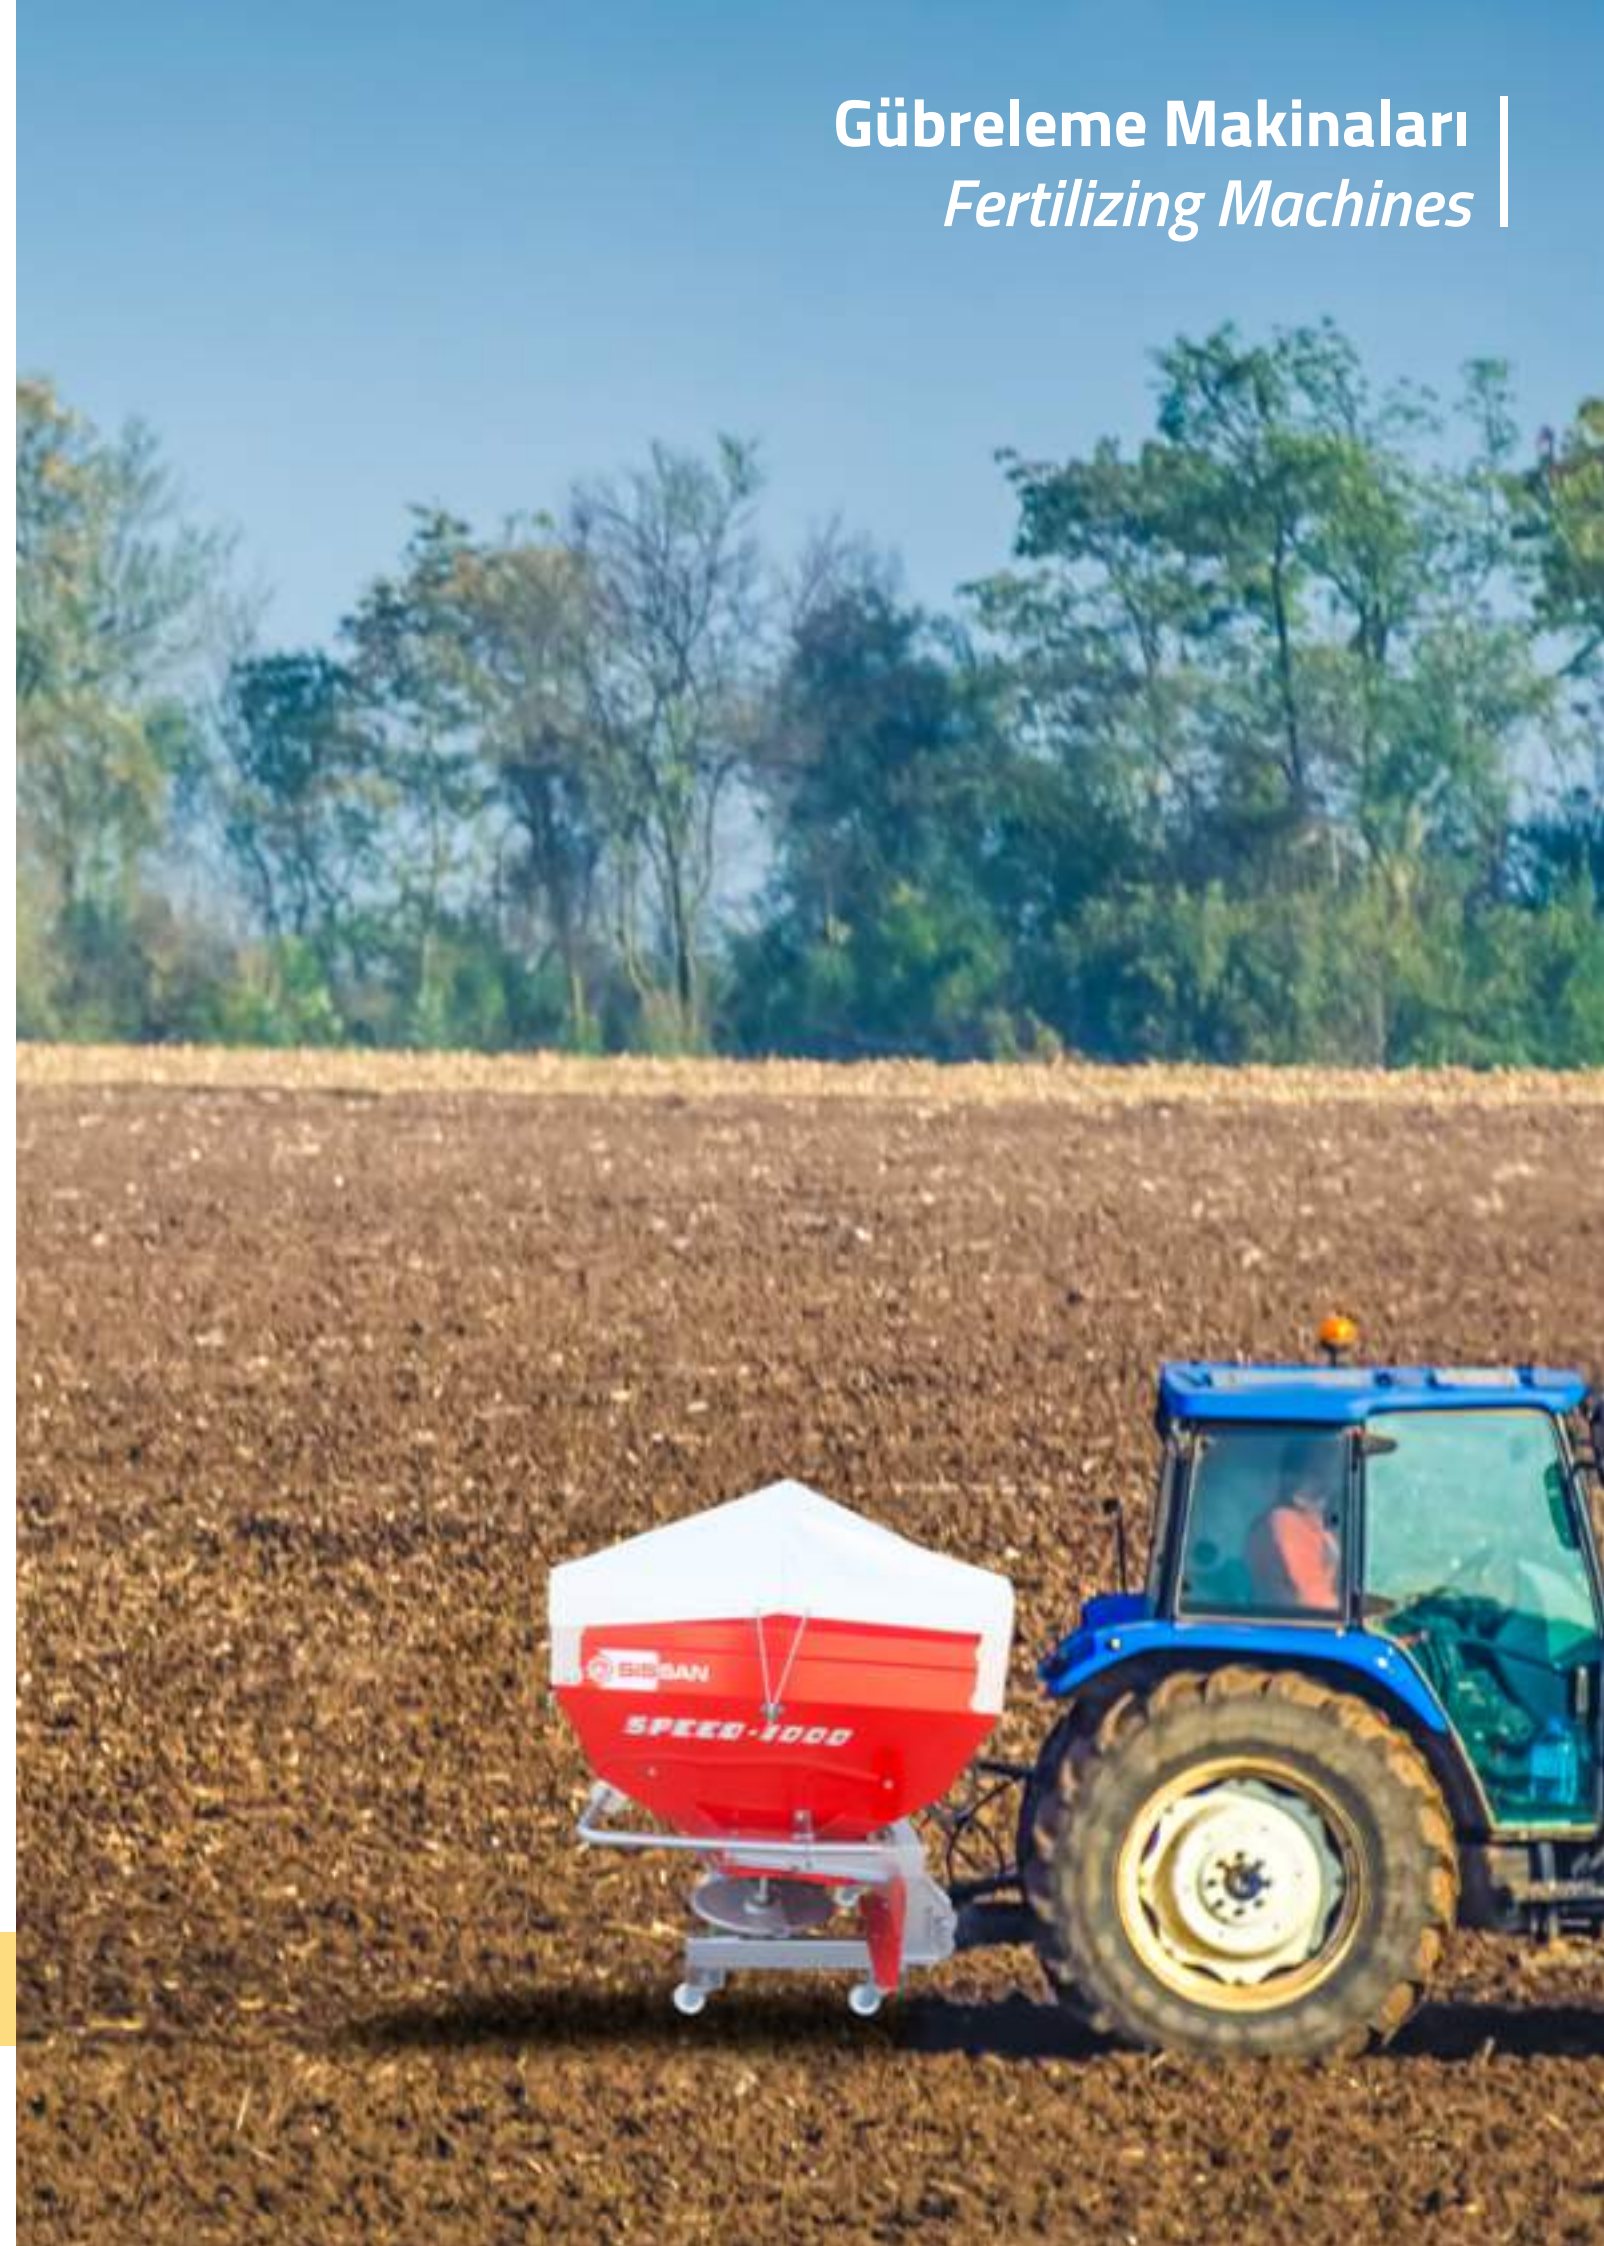

Gübre Serpme 12-24mt-12-36 mt / Fertilizer Spreader 12-24mt-12-36 mt



Yüksek miktarda hasadın en önemli şartı, tarla bitkilerinin düzgün bir şekilde büyümesidir. Düzgün ve düzenli büyüme koşullarını bitkilere her toprak sağlayamaz. Bitkilerin dengeli bir şekilde beslenmesini sağlamak için mineral gübre uygulamalarının münferit ihtiyaçlara göre yapılması gereklidir. En yüksek gübreleme başarısının kilit faktörü en uygun gübre çeşidinin kullanılması değil, bu besleyici maddelerin korunarak ve verimli bir şekilde dağıtılmasıdır. AMAZONE serpme sistemleri size fevkalade avantajlar sunar: Değerli gübrenizin kesinlikle zarar görmeden, azami etki, verimlilik ve en yüksek gübre dağıtma hassasiyeti ile serpilmesi için en modern teknoloji.

- Değerli gübrenizin kesinlikle zarar görmeden en yüksek gübre dağıtma hassasiyeti ile serpilmesi için en modern teknoloji.
- Amazone serpme sistemleri size fevkalade avantajlar sunar.

The most important condition of the harvest in high quantities is that the field crops grow properly. Not all soil types can provide proper and regular growth conditions. Mineral fertilizer applications need to be tailored to individual needs to ensure that plants are fed in a balanced manner. The key factor in achieving the highest fertilization success is not the use of the most suitable fertilizer, but the preservation and efficient distribution of these nutrients. AMAZONE spreading systems offer you great advantages: It is the most modern technology for spreading your precious grains with absolutely no damage, maximum efficiency, fertilisation and highest fertilizer sprinkling precision.

- It is the most modern technology for spreading your precious grains with absolutely no damage.
- Amazone spreading systems offer you great advantages.



Gübre Serpme 12-24mt-12-36 mt / Fertilizer Spreader 12-24mt-12-36 mt



Teknik Özellikler / Technical Specification

Tip Type	SPEED 650	SPEED 850	SPEED 900	SPEED 1000	SPEED 1200	SPEED 1500	SPEED 1800	SPEED 2000	SPEED T2500	SPEED T3000	SPEED T3500
Dağıtıcı Disk Palet Konum Açısı Spreader Disk Palette Locating Angle	18	18	118	18	118	118	118	118	118	118	118
Dağıtıcı Disk Devir Sayısı Number of Spreader Disk Speed (d/dak/rpm)	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Dağıtıcı Diskteki Palet Sayısı Number of Palette in Spreader Disk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dişli Kutusu Transmisyon Oranı Gearbox Transmission Rate	1/1	1/1	1/11/1	1/1	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11
Makinenin Boş Ağırlığı Dead Weight of the Machine (kg)	210	220	385	230	420	440	485	515	795	890	1025
Gübre Dolum Kapasitesi Fertilizer Filling Capacity (kg)	650	850	900	1000	1200	1500	1800	2000	2500	3000	3500
Makinenin Yüksekliği Height of the Machine (mm)	1400	1510	1100	1620	1240	1350	1500	1600	1700	1875	2010
Makinenin Eni Width of the Machine (mm)	1200	1200	2050	1200	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Makinenin Uzunluğu Length of the Machine (mm)	1820	1820	1320	1820	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
Çalışma Hızı Operation Speed	5-8	5-8	6-12	5-8	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
İş Genişliği Operation Width	10-24	10-24	12-36	10-24	12-36	12-36	12-36	12-36	12-36	12-36	01/12/36



Özel Üretim Çöp Römorku / *Special Production Garbage Trailer*



Firmamız tarafından özel üretim çöp römorkları yapılmaktadır.
Special production garbage trailers are made by our company.



Tek Dingil İki Lastik Havuz Kasa Geriye Damperli Römork Single Axle Two Wheel Pool-Type Trailer Rear Dumper

- Havalı fren
- 2. Kat ilave
- Hidrolik fren
- Yandan kollu tonajlı krika
- Stepne lastik
- Trubless lastik

- Air brake
- Additional 2nd side wall
- Hydraulic brake
- Mechanical jack
- Spare tire
- Trubless tire



Teknik Özellikler / Technical Specification

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 4 Ton Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper / 4 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	4,5 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	4,5 / 4 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	5 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	1.750 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	3.000 X 1.850 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	400 + 500 (mm)
Lastikler / Tires	900/16 14KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Manuel / Manual

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 5,5 Ton Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper / 5,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	6 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	6 / 5,3 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	6,6 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2.100 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	3.000 X 2.000 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	500 + 500 (mm)
Lastikler / Tires	900/16 14KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Manuel / Manual

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 4,5 Ton Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper / 4,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	5 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	5 / 4,5 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	5,6 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2.000 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	3.000 X 1.850 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	500 + 500 (mm)
Lastikler / Tires	900/16 14KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Manuel / Manual

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 7,5 Ton Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper / 7,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	7,75 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	7,65 / 6,8 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	8,5 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2.500 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	3.600 X 2.400 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	600 + 500 (mm)
Lastikler / Tires	400/60-15,5 18 KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic



İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römorklar Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper

- Havalı fren
- 2. Kat ilave
- Hidrolik fren
- Yandan kollu tonajlı krika
- Stepne lastik
- Trubless lastik

- Air brake
- Additional 2nd side wall
- Hydraulic brake
- Mechanical jack
- Spare tire
- Trubless tire



Teknik Özellikler / Technical Specification

İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 5,5 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 5,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	5,75 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	5,75/5,2TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	8,5 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2,250 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	4.000 X 2.000 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	500 X 300 (mm)
Lastikler / Tires	7.50/16 14 KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic

İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 9,5 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 9,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	9.500 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	9,5 / 9,45 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	10,5 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	1.900 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	5.000 X 2.100 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	650 X 350 (mm)
Lastikler / Tires	900/16 14 KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic

İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 8 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 8 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	8,1 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	8,1 / 7,2 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	9.00 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	1.900 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	4.500 X 2.000 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	600 X 400 (mm)
Lastikler / Tires	900/16 14 KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic

İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 11,5 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 11,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	11,500 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	11,5 / 10 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	12,75 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2,750 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	4.500 X 2.100 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	650 + 350 + 350 (mm)
Lastikler / Tires	12,5/80-15,3 14 KAT Tubeless
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Beşikli Yiğma Makas Centre Trailer Cradled Spring Bracket
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic



İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römorklar Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper

Teknik Özellikler / Technical Specification

İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 12,5 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 12,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	12.500 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	12,8 / 11,36 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	14,2 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	3.000 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	5.000 X 2.100 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	650 + 350 + 350 (mm)
Lastikler / Tires	12,5/80-15,3 14 KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic

İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 15,2 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 15,2 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	15.2.000 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	15,2 / 13,6 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	17 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	3.500 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	5.500 X 2.200 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	700 X 350+350 (mm)
Lastikler / Tires	400/60-15,5 18 KAT Tubeless
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Sağa-Sola veya Geriye Damper Right-Left or Back Damper
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic

İki Dingil Dört Lastik Geriye Damperli Römork / 13 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 13 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	13.000 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	13 / 11,6 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	14,5 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2.100 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	5.500 X 2.200 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	800 X 400 (mm)
Lastikler / Tires	400/60-15,5 18 KAT Tubeless
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Sağa-Sola veya Geriye Damper Right-Left or Back Damper
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic



İki Dingil Dört Lastik Tır Tipi Geriye Damperli Römork Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper

- Havalı fren
- 2. Kat ilave
- Hidrolik fren
- Yandan kollu tonajlı krik
- Stepne lastik
- Trubless lastik

- Air brake
- Additional 2nd side wall
- Hydraulic brake
- Mechanical jack
- Spare tire
- Trubless tire



Teknik Özellikler / Technical Specification

İki Dingil Dört Lastik Tır Tipi Geriye Damperli Römork / 14 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 14 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	14.000 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	13,8 / 12,3 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	15,4 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	3.100 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	5.000 X 2.200 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	700 + 350 + 350 (mm)
Lastikler / Tires	400/60-15,5 18 KAT Tubeless
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 4 Kademe Back Damper / 4 Stages
Süspansiyon Suspension	Beşikli Yiğma Makas Centre Trailer Cradled Spring Bracket
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic

İki Dingil Dört Lastik Tır Tipi Geriye Damperli Römork / 14 Ton Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper / 14 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	15.500 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	15,2 / 13,5 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	17 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	3.800 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	5.500 X 2.200 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	700 + 350 + 350 (mm)
Lastikler / Tires	385/55-22.5 500/60-22.5 400/60-15,5 18 KAT Tubeless
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 5 Kademe Back Damper / 5 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yiğma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	8 Bijon / 8 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic



Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römorklar

Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper

- Havalı fren
- 2. Kat ilave
- Hidrolik fren
- Yandan kollu tonajlı kriko
- Stepne lastik

- Air brake
- Additional 2nd side wall
- Hydraulic brake
- Mechanical jack
- Spare tire



Teknik Özellikler / Technical Specification

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 4 Ton Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper / 4 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	4,5 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	4,5 / 4 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	5 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	1.750 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	3.000 X 1.850 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	400 + 500 (mm)
Lastikler / Tires	900/16 14KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yığma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Manuel / Manual

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 5,5 Ton Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper / 5,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	6 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	6 / 5,3 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	6,6 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2.100 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	3.000 X 2.000 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	500 + 500 (mm)
Lastikler / Tires	900/16 14KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yığma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Manuel / Manual

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 4,5 Ton Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper / 4,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	5 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	5 / 4,5 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	5,6 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2.000 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	3.000 X 1.850 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	500 + 500 (mm)
Lastikler / Tires	900/16 14KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yığma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Manuel / Manual

Tek Dingil İki Lastik Geriye Damperli Römork / 7,5 Ton Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper / 7,5 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	7,75 TON
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	7,65 / 6,8 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	8,5 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	2.500 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	3.600 X 2.400 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	600 + 500 (mm)
Lastikler / Tires	400/60-15,5 18 KAT
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geriye Damper / 3 Kademe Back Damper / 3 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yığma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic



Üç Dingil Altı Lastik Geri Damperli Römork

Three Axle Six Wheel Trailer Rear Dumper

- Havalı fren
- 2. Kat ilave
- Hidrolik fren
- Yandan kollu tonajlı kriko
- Stepne lastik
- Trubless lastik

- Air brake
- Additional 2nd side wall
- Hydraulic brake
- Mechanical jack
- Spare tire
- Trubless tire



Teknik Özellikler / Technical Specification

Üç Dingil Altı Lastik Geri Damperli Römork / 22 Ton Three Axle Six Wheel Trailer Rear Dumper / 22 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	21.000 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	20,7 / 18,4 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	23 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	4.200 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	6.000 X 2.400 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	800 + 400 + 400 (mm)
Lastikler / Tires	400/60-15,5 18 KAT Tubeless
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geri Damper/2 Teleskop/4 Kademe Back Damper / 2 telescope / 4 Stages
Süspansiyon / Suspension	Yığma Makas / Multi-Leaf Spring
Dingil / Axle	6 Bijon / 6 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic

Üç Dingil Altı Lastik Geri Damperli Römork / 22 Ton Three Axle Six Wheel Trailer Rear Dumper / 22 Ton	
İzin Verilen Max Yük Kapasitesi (Ton) Max. Permissible Payload	24.500 kg
Yükleme Kapasitesi Buğday/Mısır Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)	24,3 / 21,7 TON
Yük Hacmi / Load Capacity (m³)	27 m³
Boş Ağırlığı / Empty Weight (mm) (kg)	4.750 kg
Kasa Genel Ölçüleri / Overall Dimensions (mm)	7.000 X 2.400 (mm)
Duvar Yüksekliği / Wall Height (mm)	800 + 400 + 400 (mm)
Lastikler / Tires	Dorse Lastığı
Devirme Sistemi-Lifti Tilting System-Lifting	Geri Damper / 5 Kademe Back Damper / 5 Stages
Süspansiyon / Suspension	Beşikli Yığma Makas Centre Trailer Cradled Spring Bracket
Dingil / Axle	8 Bijon / 8 Studs
Fren / Brake	Hidrolik / Hydraulic



Helezon / Konveynör Auger / Conveyors

Helezon / Konveynör
Auger / Conveyors



140mm Çapında Kafadan Elektirik Motorlu Tahrikli Helezonlu Götürücü 140mm Diameter, Electric Motor Driven Auger Conveyor




- 140 mm çapında kafadan elektrik motorlu tahrikli helezonlu götürücü 220 volt elektrik enerjisiyle çalışmaktadır.
- Seyyar helezon makinamızın 6 mt, 8 mt ve 10 mt boylarında standart üretimi mevcuttur.
- 140 mm diameter, electric motor driven auger conveyor works with 220 volt with electric power.
- Our mobile auger conveyor has standard production at 6mt, 8mt and 10 mt.



Teknik Özellikler / Technical Specification

MODELLER	Ø 14'lük 6mt	Ø 14'lük 8mt	Ø 14'lük 10mt
Güç / Power (hp)	3 hp	3 hp	4 hp
Enerji / Energy	220v	220v	220v
Tahıl Taşıma Kapasitesi / Grain Carrying Capacity	23 Ton/Sa	23 Ton/Sa	23 Ton/Sa
Çekirdek Taşıma Kapasitesi / Seed Carrying Capacity	11 Ton/Sa	11 Ton/Sa	11 Ton/Sa
Toplam Ağırlık / Total Weight	240 kg	260 kg	320 kg
Min. Çalışma Konumu / Min. Working Position	1890	1960	2200
Max . Çalışma Konumu / Max. Working Position	2800	3200	3700

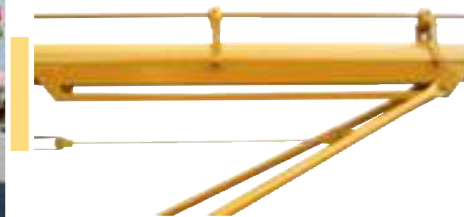

165 mm Çapında Elektrik Motoru Tahrirli Helezonlu Götürücü
165 Diameter, Electric Motor Driven Auger Conveyor



- Ø165mm çapında elektrik motoru tahrirli helezonlu götürücü makinamız 380 volt elektrik enerjisi ve dizel motor ile çalışmaktadır.
- Eşitli çap ve boyda olan seyyar helezonlar genel olarak hububat vb. Toz veya taneli her türlü maddeyi bir yerden bir yere nakletmeye, kamyon yüklemeye ve boşaltmaya yarayan, işçilikten kazandıran kullanımı kolay makinalardır.
- Ø165mm electric motor driven auger conveyor works with 380 volt electric power and diesel engine.
- Mobile auger conveyors of various diameters and sizes are easy-to-use machines for loading and unloading trucks, transporting all kinds of powdered or granular material from one place to another.



Teknik Özellikler / Technical Specification

Modeller / Models	Ø 16.5'luk 6mt	Ø 16.5'luk 8mt	Ø 16.5'luk 10mt	Ø 16.5'luk 12mt
Güç / Power (hp)	4 hp	5.5 hp	7.5 hp	7.5 hp
enerji / Energy	380v	380v	380v	380v
tahıl Taşıma Kapasitesi / Grain Carrying Capacity	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa
Çekirdek Taşıma Kapasitesi / Seed Carrying Capacity	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa
Toplam Ağırlık / Total Weight	300 kg	320 kg	440 kg	500 kg
Min. Çalışma Konumu / Min. Working Position	1800	1880	2430	2600
Max . Çalışma Konumu / Max. Working Position	3050	3470	4280	4700



165mm Çapında Dizel Motor Tahrirli Helezonlu Götürücü
165mm Diameter Diesel Engine Driven Auger Conveyor



- Makinamız 380 volt elektrik enerjisi ile çalışan elektrik motoru ve dizel motor ile çalışmaktadır.
- Toz veya taneli her türlü maddeyi bir yerden bir yere nakletmeye, kamyon yüklemeye ve boşaltmaya yarayan, işçilikten kazandıran kullanımı kolay makinalardır.
- Our machine runs with electric motor and diesel engine with 380 volt electric power.
- They are easy-to-use machines that save labor, transferring all kinds of powdered or granular material from one place to another, loading and unloading trucks.



Teknik Özellikler / Technical Specification

Modeller / Models	Ø 16.5'luk 8mt	Ø 16.5'luk 10mt	Ø 16.5'luk 12mt
Güç / Power (hp)	5,5 hp	7,5 hp	7,5 hp
enerji / Energy	380v	380v	380v
tahıl Taşıma Kapasitesi / Grain Carrying Capacity	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa
Çekirdek Taşıma Kapasitesi / Seed Carrying Capacity	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa
Toplam Ağırlık / Total Weight	320 kg	380 kg	460 kg
Min. Çalışma Konumu / Min. Working Position	1710	2320	2610
Max . Çalışma Konumu / Max. Working Position	3350	4150	4950



Dik Ayak ve "V" Ayak Kademeli Ø168-273mm Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlu Götürücü
Ø168-273mm Vertical And "V" Stepped Foot Electric Motor Driven Auger Conveyor



Ø168-200mm dik ayak kademeli 14mt ve 18mt elektrik motoru tahrikli helezonlu götürücü.
Ø168-200mm 14mt and 18mt vertical stepped foot electric motor driven auger conveyor.

Modeller / Models	Ø 16.5'luk 14mt	Ø 16.5'luk 16mt	Ø 16.5'luk 18mt	Ø 20'lik 14mt	Ø 20'lik 16mt	Ø 20'lik 18mt
Güç / Power (hp)	10 hp	10 hp	10 hp	10 hp	10 hp	15 hp
enerji / Energy	380v	380v	380v	380v	380v	380v
tahıl Taşıma Kapasitesi / Grain Carrying Capacity	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa	50 Ton/Sa	50 Ton/Sa	50 Ton/Sa
Çekirdek Taşıma Kapasitesi / Seed Carrying Capacity	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa	25 Ton/Sa	25 Ton/Sa	25 Ton/Sa
Toplam Ağırlık / Total Weight	540 kg	610 kg	650 kg	615 kg	725 kg	740 kg
Min. Çalışma Konumu / Min. Working Position	2600	2850	2400	2600	2850	2450
Max . Çalışma Konumu / Max. Working Position	5600	6400	6300	5500	6300	6550



Ø220mm-278mm dik ayak kademeli 16mt ve 25mt elektrik motoru tahrikli helezonlu götürücü
Ø220mm-278mm 16mt and 25mt vertical stepped foot electric motor driven auger conveyor

Modeller / Models	Ø 22'lik 16mt	Ø 27'lik 16mt	Ø 22'lik 18mt	Ø 27'lik 18mt	Ø 22'lik 20mt	Ø 27'lik 20mt	Ø 22'lik 22mt	Ø 27'lik 22mt	Ø 27'lik 25mt
Güç / Power (hp)	15 hp	15 hp	15 hp	15 hp / 20hp	20 hp	20 hp / 25hp	20 hp	25hp	25hp / 30hp
Enerji / Energy	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v
Tahıl Taşıma Kapasitesi / Grain Carrying Capacity	70 Ton/Sa	90 Ton/Sa	70 Ton/Sa	90 Ton/Sa	70 Ton/Sa	90 Ton/Sa	70 Ton/Sa	90 Ton/Sa	90 Ton/Sa
Çekirdek Taşıma Kapasitesi / Seed Carrying Capacity	35 Ton/Sa	45 Ton/Sa	35 Ton/Sa	45 Ton/Sa	35 Ton/Sa	45 Ton/Sa	35 Ton/Sa	45 Ton/Sa	45 Ton/Sa
Toplam Ağırlık / Total Weight	950 kg	1100 kg	1075 kg	1225 kg	1200 kg	1300 kg	1275 kg	1400 kg	1550 kg
Min. Çalışma Konumu / Min. Working Position	2500	3000	260	2600	2800	2900	3000	3100	3500
Max . Çalışma Konumu / Max. Working Position	6300	6500	6300	6700	7000	7050	7300	7500	8000



V" ayak Ø168-273mm çapında kademeli elektrik motoru tahrikli helezonlu götürücü.
V " legs Ø168-273mm electric motor driven auger conveyor

Modeller / Models	Ø 16.5'luk 14mt	Ø 16.5'luk 16mt	Ø 16.5'luk 18mt	Ø 200'lik 14mt	Ø 200'lik 16mt	Ø 200'lik 18mt
Güç / Power (hp)	10 hp	10 hp	10 hp	10 hp	10 hp	15 hp
enerji / Energy	380v	380v	380v	380v	380v	380v
tahıl Taşıma Kapasitesi / Grain Carrying Capacity	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa	30 Ton/Sa	50 Ton/Sa	50 Ton/Sa	50 Ton/Sa
Çekirdek Taşıma Kapasitesi / Seed Carrying Capacity	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa	15 Ton/Sa	25 Ton/Sa	25 Ton/Sa	25 Ton/Sa
Toplam Ağırlık / Total Weight	540 kg	610 kg	650 kg	615 kg	725 kg	740 kg
Min. Çalışma Konumu / Min. Working Position	2700	2900	3800	2600	3200	3500
Max . Çalışma Konumu / Max. Working Position	6100	6900	7100	6100	7100	7100



V" ayak Ø168-273mm çapında kademeli elektrik motoru tahrikli helezonlu götürücü.
V " legs Ø168-273mm electric motor driven auger conveyor

Modeller / Models	Ø 22'lik 16mt	Ø 27'lik 16mt	Ø 22'lik 18mt	Ø 27'lik 18mt	Ø 22'lik 20mt	Ø 27'lik 20mt	Ø 22'lik 22mt	Ø 27'lik 22mt	Ø 27'lik 25mt
Güç / Power (hp)	15 hp	15 hp	15 hp	15hp / 20hp	20 hp	20hp / 25hp	20 hp	25hp	25hp / 30hp
enerji / Energy	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v
Tahıl Taşıma Kapasitesi / Grain Carrying Capacity	70 Ton/Sa	90 Ton/Sa	70 Ton/Sa	90 Ton/Sa	70 Ton/Sa	90 Ton/Sa	70 Ton/Sa	90 Ton/Sa	90 Ton/Sa
Çekirdek Taşıma Kapasitesi / Seed Carrying Capacity	35 Ton/Sa	45 Ton/Sa	35 Ton/Sa	45 Ton/Sa	35 Ton/Sa	45 Ton/Sa	35 Ton/Sa	45 Ton/Sa	45 Ton/Sa
Toplam Ağırlık / Total Weight	950 kg	1100 kg	1075 kg	1225 kg	1200 kg	1300 kg	1275 kg	1400 kg	1550 kg
Min. Çalışma Konumu / Min. Working Position	2500	3000	260	2600	2800	2900	3000	3100	3500
Max . Çalışma Konumu / Max. Working Position	6300	6500	6300	6700	7000	7050	7300	7500	8000

Tahıl Soğutma Fanı / Grain Cooling Fan



- Tdl serisi fanlarımız 5000 m³/h ile 14000 m³/h debi kapasitesi aralığında 5 model üretilir.
- Plastik parçaları, kaba ve ince ağaç talaşları, taşlama, cila, polisaj çapakları ve tozlarının taşınmasında kullanılır.
- Akışkan sıcaklığı 90°C'ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir. 90°C'den yüksek sıcaklıklar için fanın imalatında özel tadilatlar ile motor soğutma pervanesi ile korunur.

- Tdl series fans are produced in 5 models at a flow rate of 5000 m³/h and 14000 m³/h.
- It can be used plastic parts coarse and fine wood chips grinding, polishing, polishing burrs and dust transfer.
- It can be used in applications where the fluid temperature is up to 90 °C. For temperatures higher than 90 °C, the fan is protected with special modifications in the manufacturing process and with engine cooling fan.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Model	Motor Gücü Engine Power (kw)	Frekans Frequency (hz)	Voltaj Voltage (v)	Devir Rev (d/dak)	Debi Flow Rate (m ³ /h)	Basınç Pressure (mmss)	Emiş Ölçüsü Suction Gauge (ø) (mm)	Çıkış ölçüsü Output Size (mm)
tDL-400	3	50	380	2950	5000	140	250	250x180
TDL-450	5,5	50	380	2950	7000	180	285	280x200
TDL-500	11	50	380	2950	9500	200	320	315x225
TDL-560	15	50	380	2950	12000	310	360	355x250
TDL-630	22	50	380	2950	14000	420	405	400x280



Konveyör Bantlı Götürücü / Conveyor Belt



- Bant lastiği ileri-geri yönde çalışır.
- Makinamız 220 & 380 volt elektrik enerjisiyle çalışmaktadır.
- Su ve toz almayan labirentli rulo kullanılmaktadır.

- Band tire runs forward and backward.
- Our machine works with 220 & 380 volt electric power.
- Water and dust-free labyrinth rolls are used.



Teknik Özellikler / Technical Specification

Modeller / Models	60'lık 6mt	60'lık 8mt	60'lık 10mt	60'lık 12mt
Güç / Power(hp)	2 hp	2 hp	3 hp	3 hp
Enerji / Energy	220 & 380v	220 & 380v	220 & 380v	220 & 380v
Bant Tipi / Band Type	V-Tipi Çavuş V-Type sergeant	V-Tipi Çavuş V-Type sergeant	V-Tipi Çavuş V-Type sergeant	V-Tipi Çavuş V-Type sergeant
Çuval Taşıma Kapasitesi / Gunny Bag Carrying Capacity	20-40 Ton/Sa	20-40 Ton/Sa	20-40 Ton/Sa	20-40 Ton/Sa
Min. Çalışma Konumu / Min. Working Position	1600	2200	2080	2870
Max. Çalışma Konumu / Max. Working Position	3100	3600	4200	4900



Yem Yapma Makinaları

Feed Grinding and Mixing Machines

Yem Yapma Makinaları

Feed Grinding and Mixing Machines



Elektrikli Tip Yem Kırma Makinası / Electric Feed Crusher



- Makinalar çekiçli sistem olup bıçaklar disklere pim ile tek noktadan bağlıdır.
- Makina ile her çeşit hububat (arpa, buğday, mısır, mısır koçanı, çavdar, süpürge tohumu, yulaf, pamuk çekirdeği ayrıca kuru olmak şartı ile yonca, fi otu, saman ve ayçiçeği kafası vs. gibi) rahatlıkla kırıp hayvanlarınıza yem sağlayabilirsiniz.
- The machines are hammer systems and the blades are connected to the discs by pins with one point.
- You can easily break any kind of cereal (barley, wheat, corn, corncob, rye, broom corn, oat, cotton seed, dry clover, clover, vetch, straw and sunflower head etc.) and provide feed for your animals.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Özellik / Specification	KT 20B	KT 26B	KT 38B
Motor Gücü / Engine Power	10 hp	20 hp	30 hp
Devir Sayısı / Revolutions Per Minute	2.900 d/d	2.900 d/d	2.900 d/d
Kırma Kapasitesi / Crushing Capacity	450-700 kg/h	1.200-1.700 kg/h	1.700-2.500 kg/h
Ağırlık / Weight	175 kg	380 kg	470 kg
Kayış Ölçüleri / Belt Scales	17 x 1.325	17 x 1.525	17 x 1.625
Ölçüler (En X Boy X Yükseklik) / Dimension (Width X Height X Length)	130x190x165 cm	150x220x177cm	175x240x198 cm

Traktörlü Tip Yem Kırma Makinası / Tractor Type Feed Crusher



- Traktör kuyruk milinden hareketli yem kırma makinaları.
- Makinalar çekiçli sistem olup bıçaklar disklerle pim ile tek noktadan bağlıdır.
- Pto-driven feed grinders.
- The machines are hammer systems and the blades are connected to the discs by pins with one point.

Teknik Özellikler / Technical Specification

Özellik / Specification	KT 26A	KT 38A
Motor Gücü / Engine Power	50 hp	60 hp
Devir Sayısı / Revolutions Per Minute	2.900 d/d	2.900 d/d
Kırma Kapasitesi / Crushing Capacity	1.200-1.700 kg/h	1.700-2.500 kg/h
Takribi Ağırlık / Approximate Weight	350 kg	390 kg
Kayış Ölçüleri / Belt Scales	17 x 2.500	17 x 2.500
Ölçüler (En X Boy X Yükseklik) Dimension (Width X Height X Length)	150 x 165 x 177 cm	175 x 175 x 195 cm



Yem Karma ve Dağıtma Makinası / Feed Mixing and Distributing Machine



- Uzun ömürlü şanzuman sistemi
- Düşük traktör gücü yüksek performans
- Uygun yem kesimi ve homojen karışım
- Hidrolik boşaltma ve yükleme sistemi
- Tek seferde 15-60 büyükbaş hayvanı rahatlıkla yemleyebilir.
- Kullanımı kolaydır.
- Özel alaşımlı bıçaklar sayesinde uygun kesim ve homojen karışım sağlar.
- Traktör kuyruk mili tahrikli olup 3 nokta askı sistemi düzenine sahiptir (asılır tiplerde.)
- Minimum traktör gücüyle yüksek performans sağlar.
- Basit ve hafif yapısı nedeniyle işletme içerisinde rahatlıkla çalışabilir.
- Makineye elle besleme yapılması kolay ve rahattır.
- Boşaltma sistemi hidrolik kapaklı olup tamamen traktör üzerinden kontrol edilmektedir.
- Traktöre çeki sistemi ile bağlanır.
- Hareketi traktör kuyruk milinden alır.
- Yem karma dağıtma makinesi ile hazırlanan yemin sindirimi daha kolaydır.
- Hayvanların et ve süt verimlerinde gözde görülür bir artış sağlar.

- Long life gearbox system
- Low tractor power, high performance
- Proper feed cut and homogenous mix
- Hydraulic unloading and loading system
- 15 to 60 cattle can feed comfortably at a time
- It's easy to use
- Thanks to special alloyed blades, it provides a proper cutting and homogenous blend
- The pto is motor-driven and has a 3 point linkage system (hanging type)
- The minimum tractor power provides high performance.
- Due to its simple and light structure, it can work well within the plant
- Manual feeding to the machine is easy
- The unloading system has a hydraulic cover and is controlled entirely from the tractor.
- It is connected to the tractor with the draw system
- It is powered from the tractor pto.
- Digestion of the feed prepared with feed mixer is easier.
- A favourable increase in meat and milk yields of animals is ensured.



Salça Makinası

Sauce Making Machines

Salça Makinası

Sauce Making Machines



Neden Sissan'ı Tercih etmelisiniz?

Sağlam: 2mm sac kalınlığı sahip, Tig Kaynağı ile kaynatılmıştır, kaynak yeri kesinlikle oksitlenme ve paslanma yapmaz. Sağlıktır çünkü sağlığımız için uygun olan 304 numara krom kullanılmıştır. Çekirdeğini ve kağını ayırarak işlem yapar.

Why should you prefer Sissan?

Durable: 2mm thick steel plate, welded with Tig weld, the welding place does not make any oxidation and corrosion. It is healthy because 304 chrome is not harmful for our health. It separates the seeds and skin of the products.

SMM-200 Model Salça Makinası / SMM-200 Model Sauce Making Machine



Elektrik Motor Gücü / Electric Engine Power	3 hp
Elektrik Motoru / Electric Engine	220v / 2800 1/min
Biber Kapasite / Pepper Capacity	150- 250kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity	300-500 kg/h
Genişlik / Width	8300 mm
Uzunluk / Length	530 mm
Yükseklik / Height	600 mm
Ağırlık / Weight	55 kg

SMM-300 Model Salça Makinası / SMM-300 Model Sauce Making Machine



Elektrik Motor Gücü / Electric Engine Power	4 hp
Elektrik Motoru / Electric Engine	220v / 2800 1/min
Biber Kapasite / Pepper Capacity	400-500 kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity	800-1000 kg/h
Genişlik / Width	600 mm
Uzunluk / Length	800 mm
Yükseklik / Height	1000 mm
Ağırlık / Weight	110 kg

SMD-300 Model Salça Makinası / SMD-300 Model Sauce Making Machine

Özellik / Specification	SMD – 300	SMD – 500
Elektrik Motor Gücü / Electric Engine Power	Dizel / Benzinli	10 hp
Elektrik Motoru / Electric Engine	5.5-10 hp	380 V./2800 1/min
Biber Kapasite / Pepper Capacity	400-500 kg/h	1000-1250 kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity	800-1000 kg/h	1800-2000 kg/h
Genişlik / Width	850 mm	1200 mm
Uzunluk / Length	1050 mm	1120 mm
Yükseklik / Height	1150 mm	1320 mm
Ağırlık / Weight	135 kg	160 kg



SMM-500 Model Salça Makinası / SMM-500 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Gücü / Electric Engine Power	10 hp
Elektrik Motoru / Electric Engine	380v /2800 1/min
Biber Kapasite / Pepper Capacity	1000-1250 kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity	1800-2000 kg/h
Genişlik / Width	900 mm
Uzunluk / Length	1200 mm
Yükseklik / Height	1100 mm
Ağırlık / Weight	160 kg



SMK-460 Model Salça Makinası / SMK-460 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Gücü / Electric Engine Power	4 hp
Elektrik Motoru / Electric Engine	220 V./2800 1/Min.
Biber Kapasite / Pepper Capacity	400-500 kg/H
Domates Kapasite / Tomato Capacity	800-100 kg/H
Genişlik / Width	640 mm
Uzunluk / Length	940 mm
Yükseklik / Height	1180 mm
Ağırlık / Weight	90 kg



SMTR-500 Model Salça Makinası / SMTR-500 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Gücü / Electric Engine Power	Dizel / Benzinli
Elektrik Motoru / Electric Engine	10 - 15 hp
Biber Kapasite / Pepper Capacity	1000-1250 kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity	1800-2000 kg/h
Genişlik / Width	1250 mm
Uzunluk / Length	1720 mm
Yükseklik / Height	1320 mm
Ağırlık / Weight	195 kg



Sulama Pompaları ve Ekipmanları Irrigation Pumps and Equipments

Sulama Pompaları ve Ekipmanları Irrigation Pumps and Equipments



Traktör Tipi Santrifuj Pompa / Tractor Type Centrifugal Pump



- Salyangoz
- Fan
- Emme kapağı
- Aşınma halkası
- Fan somunu
- Mekanik salmatra
- Pompa mili
- İç bilya baskı kapağı
- Yağ keçesi
- Rulman
- Dış bilya baskı kapağı
- Çark dişli
- Pinyon dişli çırptırıcı
- Çark mili
- Dişli kutusu üst kapak
- Dişli kutusu gövdesi

- Volute
- Fan
- Suction cup
- Wear ring
- Fan nut
- Mechanical seal
- Pump shaft
- Inner ball cover
- Oil seal
- Bearing
- Outer ball cover
- Wheel gear
- Pinion gear
- Impeller shaft
- Gear box top cover
- Gear box body

Malzeme Özellikleri / Material Specification

Gövde, Çark / Body, Impeller	Pik döküm / Gray Cast Iron
Helis Dişli / Helical Gear	Özel Alaşımli Çelik / Special Alloy Steel
Pinyon Dişli Mili / Pinion Shaft	Sementasyon Çeliği / Carburizing Steel
Salmastra / Carbon Packing	Teflon paket / Teflon Packing
Şase / Chassis	Kaynak konstrüksiyon / Welded Assembly
Dişli kutusu / Gearbox	Sıvı yağlamalı / Oil Lubrication

Karakteristik Değerler / Karakteristik Değerler

Debi / Flow Rate (lt/sn)	10 – 70
Manometrik Yükseklik / Manometric Height (mSS)	40 – 65
Basma Ağzı Çapı / Discharge nozzle Diameter (mm)	Ø65 – Ø125

Teknik Özellikler / Technical Specification

Özellik / Specification	DKT 100 2900 d/dk	DKT 60 2900 d/dk	DKT 80 2900 d/dk	DKT 104 /2 1450 d/dk
Kapasite / Capacity	175m³/h/225m³/h	100 m³/h-150 m³/h	100 m³/h-190 m³/h	140 m³/h 185m³/h
Basma Yüksekliği / Pump Head	75 mss- 100 mss	70 mss-50 mss	75 mss-50 mss	75 mss - 120 mss
Motor Gücü / Engine Power	50 hp (daha yukarı)	25 hp (daha yukarı)	40 hp (daha yukarı)	45 hp (daha yukarı)
emme Ağzı / Suction Nozzle	6" 150 mm	4" 100 mm	5" 125 mm	6" 150 mm
Basma Ağzı / Discharge Nozzle	6" 150 mm	3" 80 mm	4" 100 mm	6" 150 mm



Traktör Tipi Kepçe / Tractor Type Backhoe



Traktörünüze ön yükleyici, dayanıklı ve portatif şase yapısı sayesinde traktörünüzle tam uyum sağlar, güçlü hidrolik sistemi ve sağlam eklem noktaları sayesinde ağır ve zorlu saha işlerinizde sizi yarı yolda bırakmaz.

- Traktör özelliklerine uygun hidrolik sistem
- Kendinden dengeleme sistemi
- Hızlı tak-sök sistemi
- Traktör şase bağlantıları ile ön akstan arka aksa kadar devamlı olarak desteklenmektedir.
- Güçlü bağlantı noktaları
- Sissan yükleme kepçeleri ile üstün yükleme performansı

Thanks to its solid front loader, durable and portable chassis structure, our machine is fully compatible with your tractor. Thanks to its powerful hydraulic system and robust joint points, it assists you in heavy and difficult fieldwork.

- Hydraulic system suitable for tractor specifications
- Self-balancing system
- Quick plug-and-play system
- The tractor is continuously supported with the chassis connections from the front axle to the rear axle
- Powerful ports
- Superior loading performance with Sissan clamshell buckets

Traktör Tipi Kepçe / Tractor Type Backhoe

Tesviye Makinaları
Scraper Machines



Kapaklı Tesviye Makinası / Ejector Scraper Agricultural



- Tesviye işlerinde ekonomik yardımcınız.
- Toprak kazanını devirmek için, kazan yüksekliğini ayarlamak için ve ön kapağı kapatıp açmak için ayrı ayrı hidrolik kontrolü ile arazide duraksamaksızın kolay ve hızlı toprak taşıma ve boşaltma imkanı.

SiSSAN kapaklı tesviye makinasını kullanmanız durumunda;

- Daha etkin ve daha az su kullanırsınız, su kullanımınız yaklaşık % 35-40 düşer.
- Tarlanızın her yerine aynı anda su ulaşır.
- Yabancı ot probleminiz azalır, yaptığınız mücadele daha etkin olur.
- Toprakta tuzluluk problemini kontrol altına alırsınız.
- Ürününüzün hasat olgunluğu her yerde aynı seviyede olur.
- İşlenebilir alanınız yaklaşık %30 artar.
- Kimyasal kullanımınız düşer.
- Daha az yakıt harcarsınız.
- Daha az iş gücü ihtiyacınız olur.
- Çevresel fayda sağlarsınız.
- Daha pratik, daha düzgün ve daha zevkli bir tarım yaparsınız.

- *Your economic partner for land leveling applications.*
- *Continuous, easy and fast loading and unloading possibilities by seperate hydraulic adjustments.*

On the field that had been levelled by SiSSAN Ejector Scraper Agricultural;

- *You use less and more effective water, your water consumption decreases approximately %35-40 - Your needless grass problem is decreased, your conflict gets more effective.*
- *You can control the salinity problem on the soil.*
- *The harvest maturity of your product gets uneventful everywhere.*
- *Your cultivable space is increased approximately %30.*
- *Your chemical usage decreases.*
- *You spend less fuel.*
- *You need less labour.*
- *You get environmental benefit.*
- *You make more practical, more regular and more enjoyable agriculture.*



CNC, Lazer Kesim, Sac İşleme

CNC, Lazer Cutting, Metal Cutting

CNC, Lazer Kesim, Sac İşleme
CNC, Lazer Cutting, Metal Cutting



Cnc Lazer Kesim / Cnc Laser Cutting



Firmamız Bünyesinde bulundurduğu geniş makina parkıyla işlerimizi en hızlı şekilde yaparken bir yandanda firmalara fason işler yapmaktayız. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan firmamız metal sektörüne yön veren teknolojileri bölgeye kazandırmıştır, bunlar arasında cnc lazer kesim, cnc plazma kesim, cnc abkant pres, cnc giyotin makas, cnc torna, cnc dik işleme merkezi gibi büyük teknoloji ürünlerini Osmaniye'nin ve bölgenin hizmetini sunuyoruz. İşlerinizi en iyi şekilde bilgisayar destekli sistemlerde yapmaktayız, tecrübelerimizi paylaşıyoruz ülkemiz için ortak bir paydada buluşuyoruz.

Osmaniye'nin ilk lazer kesim makinesini bölgeye kazandıran SiSSAN elindeki geniş makine sayesinde osmaniye'nin metal işleme sektörünün en büyük firmalarından bir tanesi olmuştur. Bölge sac kesimi ve işlemesi için kullanılacak birçok makine firmamız bünyesinde bulunmaktadır. Firmamız bünyesinde cnc lazer kesim makinesiyle 0.5mm'den 24mm'e kadar hassas kesim yapılabilir. Firmamız çukurova bölgesi (Adana-Osmaniye-Hatay) başta olmak üzere birçok bölgeye hizmet vermektedir.

Our company is doing our business in the fastest way with its large equipment tool. On the other hand we are doing contract manufacturing for other firms. Our firm, located in the Kadirli district of Osmaniye, has brought the region the technology that gives direction to the metal sector. We offer important technology products such as cnc laser cutting, cnc plasma cutting, cnc press brake, cnc guillotine shears, cnc lathe and cnc vertical machining center to the service of Osmaniye and the region. We do your work best with computer aided systems. We share our experiences and we meet on a common ground for our country.

Sissan, which has brought the region Osmaniye's first laser cutting machine, has become one of the biggest companies of Osmaniye's metalworking sector thanks to its large machine. Our company has a lot of machines to be used for sheet metal cutting and processing. In our company, it is possible to cut from 0.5mm to 24mm with cnc laser cutting machine. Our company serves many regions, especially Çukurova Region (Adana-Osmaniye-Hatay).

Cnc Talaşlı İmalatı / Cnc Machining



Firmamız Bünyesinde bulundurduğu geniş makina parkıyla işlerimizi en hızlı şekilde yaparken bir yandanda firmalara fason işler yapmaktayız. İşlerinizi en iyi şekilde bilgisayar destekli sistemlerde yapmaktayız tecrübelerimizi paylaşıyoruz ülkemiz için ortak bir paydada buluşuyoruz. Firmamız Çukurova bölgesi (Adana-Osmaniye-Hatay) başta olmak üzere Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Bölgelerine de fason işler yapmaktadır. Firmamız bünyesinde talaşlı imalatla kullanılmak üzere cnc torna tezgahı, cnc dik işleme merkezi, universal torna tezgahı başta olmak üzere bir çok makine ve ekipman bulunmaktadır.

Our company is doing our business in the fastest way with its large equipment tool. On the other hand we are doing contract manufacturing for other firms. We do your work best with computer aided systems. We share our experiences and we meet on a common ground for our country. We are doing contract manufacturing especially for Çukurova Region (Adana-Osmaniye-Hatay), and we are also providing services to Mersin, Kahramanmaraş and Şanlıurfa Region. There are many machines and equipments in our company, mainly cnc lathe, cnc vertical machining center and universal lathe for use in machining.

Plazma Kesim / Plasma Cutting



Firmamız, bünyesinde bulundurduğu geniş makina parkıyla işlerimizi en hızlı şekilde yaparken bir yandan da firmalara fason işler yapmaktadır. İşlerinizi en iyi şekilde bilgisayar destekli sistemlerde yapmaktayız, tecrübelerimizi paylaşıyoruz ülkemiz için ortak bir paydada buluşuyoruz. Firmamız bünyesinde cnc plazma kesim makinesiyle 0.5mm'den 300mm'e kadar hassas kesim yapılabilir. Firmamız Çukurova bölgesi (Adana-Osmaniye-Hatay) başta olmak üzere diğer bölgelere de hizmet vermektedir.

Our company is doing our business in the fastest way with its large equipment tool. On the other hand we are doing contract manufacturing for other firms. We do your work best with computer aided systems. We share our experiences and we meet on a common ground for our country. In our company, it is possible to cut from 0.5mm to 24mm with cnc laser cutting machine. Our company serves many regions, especially Çukurova Region (Adana-Osmaniye-Hatay).

| Sac İşleme / Sheet Metal Cutting



Firmamız Bünyesinde bulundurduğu geniş makina parkıyla işlerimizi en hızlı şekilde yaparken bir yandanda firmalara fason işler yapmaktayız. İşlerinizi en iyi şekilde bilgisayar destekli sistemlerde yapmaktayız, tecrübelerimizi paylaşıyoruz ülkemiz için ortak bir paydada buluşuyoruz. Firmamız bünyesinde CNC Hidrolik Abkant Presler, Gilyotin Makas olmak üzere bir çok makine ve ekipman bulunmaktadır.

Our company is doing our business in the fastest way with its large equipment tool. On the other hand we are doing contract manufacturing for other firms. We do your work best with computer aided systems. We share our experiences and we meet on a common ground for our country. There are many machines and equipments in our company such as CNC Hydraulic Press Brakes and Guillotine Shears.



Sissan Makina

Kadirli OSB 4. Cadde 7. Sokak No:5
Kadirli/OSMANİYE

T: +90 (328) 739 22 24

F: +90 (328) 739 22 23


sissan@sissan.com.tr

www.sissan.com.tr

basım tarihi ve

basımı yapan

işletmenin adı



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr