

# Mortier colle standard

**1000 C1**

**Mortier colle standard.**

Pour carrelage sol et mur intérieur.

Jusqu'au format 33 x 33 cm



**1001 C1T**

**Mortier colle standard**

Résistance à la traction accrue.

Pour carrelage sol et mur intérieur.

Jusqu'au format 33 x 33 cm



**1002 C1TE**

**Mortier colle standard**

Propriétés d'application améliorées.

Pour carrelage sol et mur intérieur.

Jusqu'au format 45 x 45 cm



# Mortier colle amélioré

**1011 C2**

**Mortier colle amélioré**

Pour carrelage sol et mur intérieur et extérieur.

Adapté pour carreaux jusqu'au format 60 x 60 cm



**1012 C2TE**

**Mortier colle amélioré**

**polyvalent**

Pour carrelage sol et mur intérieur et extérieur.

Adapté pour carreaux jusqu'au format 60 x 60 cm



**1013 C2TES1**

**Mortier colle amélioré**

**haute performance**

Pour carrelage sol et mur intérieur et extérieur.

Adapté pour carreaux jusqu'au format 90 x 90 cm



**1014 C2TES2**

**Mortier colle amélioré**

**haute performance plus**

Pour carrelage sol et mur intérieur et extérieur.

Adapté pour carreaux jusqu'au format 120 x 120 cm



**1019 D2TE**

**Colle en pâte spéciale**

Pour carrelage sol et mur intérieur.

Type grès émaillé/cérame/étiré, faïence, terre cuite, pâte de verre, etc.

Haute performance.



**1022 C2FTES2**

**Mortier colle amélioré**

**ultra performance +**

Pour la rénovation où une prise rapide, une élasticité élevée et une grande persistance à l'humidité sont requises.



# Joint de carrelage

**2002 CG2A**

**Mortier de jointoiement  
à grain fin**



**2003 CG2W**

**Mortier joint de carrelage  
grande largeur**



**2004 CG2WA**

**Mortier de joints décoratif**

Pour carrelage, à base de ciment, à haute performance, hautement hydrofuge, coloré, à prise rapide, modifié aux polymère



Ciment colle, joints de carrelage

tto

# Enduits et primaires

**5001**

## Enduit de première couche

Pour sol et mur int. et ext.

Couleur : blanc ou gris

Application : à la main ou projeteuse

A base de ciment



**5002**

## Enduit de deuxième couche

Pour sol et mur int. et ext.

Couleur : blanc ou gris

Application : à la main ou projeteuse

A base de ciment



**5003**

## Enduit de finition/lissage

Pour sol et mur int. et ext.

Couleur : blanc ou gris

Application : à la main

A base de ciment



**1982**

## Enduit de 1ère et 2ème couche

Pour sol et mur int.

Couleur : blanc

Application : à la main

A base de plâtre



**M25**

## Enduit de 1ère et 2ème couche

Pour sol et mur int.

Couleur : blanc

Application : à la projeteuse

A base de plâtre



**Saten**

## Enduit de finition/lissage

Pour sol et mur int.

Couleur : blanc

Application : à la main

A base de plâtre



**4001**

## Enduit colle fibré pour isolation thermiques

(pose plaque d'isolation EPS, laine de roche, XPS...)

A base de ciment



**4002**

## Mortier armature

Sur panneaux d'isolation posés

A base de ciment



**4003**

## Enduit décoratif texturé

Grain ou ligne

A base de ciment



**6001**  
**Primaire d'accrochage**  
 Sur béton brut



**6002**  
**Primaire d'accrochage**  
 Sur carrelage ou surface  
 glissante pour pose  
 carrelage



**6003**  
**Primaire d'accrochage**  
 sur les murs avec une  
 finition lisse pour peinture



## Projeteuses

### SM 5

#### Pompe de mélange en continu

Pour mortiers prêts à l'emploi destinés à une application mécanique.



- Capacité de pompage : \*25 l/min
- Avec différentes pompes : \*6-55 l/min
- Pression de pompage : \*30 bar
- Distance de transport : \*max. 50 mètres
- Alimentation : 380 V, 50 Hz
- Moteur de pompage : 5,50 kW
- Moteur de chargement : 0,55 kW
- Câble d'alimentation : 5 x 4 mm<sup>2</sup>
- Protection par fusible : 3 x 25 A
- Connexion d'alimentation
- en eau : 3/4"
- Pression d'eau : min. 2,5 bars
- Capacité du compresseur
- : 0,9 kW, 250 l/min
- Télécommande : Pneumatique
- Tuyau de mortier : Ø 25 mm
- Contenu de la trémie : 150 l
- Hauteur de chargement : 920 mm
- Dimensions (L/l/h) : 1150/750/1550 mm
- Poids total : 315 kg

\* En fonction de la vitesse du moteur, de la qualité, de la composition et de la consistance du mortier, du type et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau de transport, de la hauteur de transport.

# Projetuses

## VP 500 TMK/DHS

### Pompe à haute performance et polyvalente

Mélange, pompe et pulvérise les mortiers

Pour tous les mortiers secs prémélangés et les mélanges réalisés sur site.



- Capacité de pompage\* 6-35 l/min
- Avec différentes pompes\* 12-70 l/min
- Pression de pompage\* 40 bar
- Distance de transport\* 80-100 m
- Hauteur de convoyage\* 40 m
- Alimentation 400 V, 50 Hz
- Protection par fusible 3x40 A
- Moteur de pompage 7,50 kW
- Moteur mélangeur 3,0 kW
- Compresseur 2,2 kW, 400 l/min
- Vibrateur 0,17 kW, 205 kg
- Tamis avec vibreur 8 mm
- Télécommande Pneumatique
- Couplage de sortie 2"
- Tuyau de matériau Ø 50+35 mm
- Hauteur de chargement 1250 mm
- Contenu du mélangeur 160 l
- Dimensions (L/l/H) 2600/1360/1370 mm
- Poids total env. 690 kilogrammes

• Capacité de pompage*	18 m <sup>3</sup> /h
• Pression de pompage*	30 bar
Taille maximale des	
• granulés	16 mm
• Distance de transport*	100 m
• Hauteur de convoyage*	40 m
• Conduisez au diesel	-
• Protection par fusible	-
• Moteur de pompe	26 kW/32,5 HP
• Contenu de la trémie	240 l
• Vibreur	12 V, 205 kg
• Tamis avec vibreur	12 ou 16 mm
• Raccord de sortie	2 ½"
• Tuyau de matériau	Ø 65 mm
• Pour verser-pulvériser	Ø 50 mm
• Dimensions (L/l/H)	3460/1360/1300 mm
• Hauteur de chargement	1150 mm
• Poids total env.	1390 kilogrammes

## EVP 18D

### Pompe haute performance fonctionnant avec un système rotor-stator

Pour les applications de chape humide  
prête à l'emploi



# Plaques de plâtre

## Standard

Epaisseur : 12,5mm  
Largeur : 1200 mm  
Longueur : 2000, 2400 ou 2500mm



## Hydrofuge

Epaisseur : 12,5mm  
Largeur : 1200 mm  
Longueur : 2000, 2400 ou 2500mm



## Coupe-feu

Epaisseur : 12,5mm  
Largeur : 1200 mm  
Longueur : 2400mm



## Hydrofuge & Coupe-feu

Epaisseur : 12,5mm  
Largeur : 1200 mm  
Longueur : 2400mm



## Extreme

Usage extérieur  
Epaisseur : 12,5mm  
Largeur : 1200 mm  
Longueur : 2400mm



## Maxtreme

**Hydrofuge, coupe-feu, résistance accoustique**  
Epaisseur : 12,5mm  
Largeur : 1200 mm  
Longueur : 2000, 2400 ou 2500mm





# Isolation Accessoires

## Laine de verre

Excellente isolation thermo-acoustique  
A dérouler  
Epaisseur : de 2 à 20 cm



## Ossature métallique

Epaisseur : 0,30-0,60mm  
Forme : U-C-L  
Longueur : 1-6m



## Bandes à joint



## Pièces de fixation



## Vis



# Etanchéité

**3001**

**Matériau d'étanchéité cristallisé**

Pour l'imperméabilisation du béton, du plâtre et de la chape du côté négatif ou positif



**3004**

**Membrane liquide semi-élastique**

Matériau d'étanchéité sous-céramique



**3006**

**Membrane liquide super élastique**

Assure l'étanchéité dans les applications extérieures, verticales et horizontales.



**3009-02**

**Mortier d'étanchéité UV entièrement élastique**

Applicable à l'intérieur ou à l'extérieur

Verticales et horizontales

Sur des surfaces en béton, des rideaux et des parcelles à base de ciment  
Contre les fuites et les eaux de surface du coté positif



**3015 Sikalem**

**Matériau d'étanchéité à cristaux liquides**

Adjuvant d'étanchéité à prise normale pour béton et mortier



**3016 Latex**

**Additif pour mortier de béton améliorant l'adhérence**

Émulsion liquide adhésive de caoutchouc synthétique multi-usages ajoutée aux mortiers de ciment pour augmenter leur adhérence et leur imperméabilité à l'eau



Etanchéité



# Epoxy et revêtement

**8005**

## Chape autonivelante

A base de ciment pour nivellation de sols et équilibrage de parquets qui élimine les irrégularités de surface et les rugosités indésirables



**6005**

## Primaire époxy filmogène

A base de résine époxy, bicomposant, sans solvant, pour sols minéraux.



**8007**

## Revêtement de sol à base de résine époxy, bicomposant

Sans solvant, autonivelant, A finition de surface lisse, A haute résistance chimique et mécanique.



# Bitume et membranes




## Membranes d'étanchéité bitumineuses

Epaisseur : 1,5mm à 4mm  
Largeur : 1m  
Longueur : 10m

## Paradiene

Epaisseur : 2,0mm à 5mm  
Largeur : 1m  
Longueur : 10m

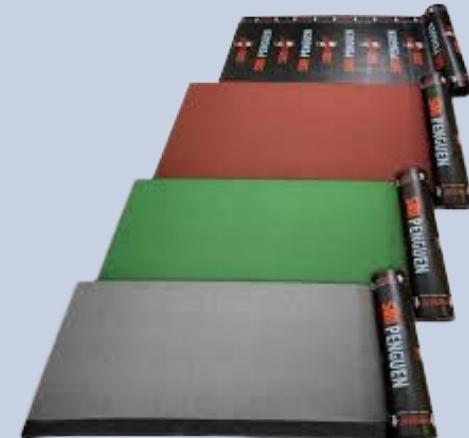

## Membrane en feuille d'aluminium

Epaisseur : 2,0mm à 5mm  
Largeur : 1m  
Longueur : 10m



# Escabeau et échafaudage

Sécurité et efficacité dans l'installation autonome !

## Echafaudage roulant

Simplicité d'installation.  
Pratique et facile à utiliser.  
Conforme à la norme EN 1004-1.  
Peut porter jusqu'à 393 kg.  
Travail en hauteur jusqu'à 13,60 m



## Escabeau en aluminium

2+1 jusqu'à 9+1



## Escabeau profile métallique

2+1 jusqu'à 9+1



Escabeau et échafaudage

tto

# Silicone & mastic

## Silicone universelle

Matériau de remplissage et d'isolation efficace et durable.

Pour zones exposées à l'eau.  
Cartouche de 280 gr  
Couleur: transparent, blanc et noir



## Mastic acrylique

Comble joints et fissures des matériaux de construction.

Structure imperméable pour une solution durable et économique.  
Cartouche de 450 gr ou 500 gr  
Couleur: blanc, noir, gris, marron, chêne doré



## Mousse PU

Matériau isolant monocomposant pratique et facile d'utilisation.

Fortes propriétés d'adhérence et de remplissage  
Prête à l'emploi.

Cartouche : 600 gr ou 840 gr  
Couleur : jaune clair



# Câbles électriques

**Câbles électriques rigides tels que U-1000, R2V**

**Câbles souples tels que H05V-U, H07V-U, H07V-R (NYA)**



# Tuyaux pour eaux et canalisations

## Tuyaux en PVC

Evacuation des eaux usées  
Conformes à la norme EN 1326-1  
Diamètres de 50 à 200 mm.  
Disponible en longueurs (hors manchon) de 150, 250, 500, 750, 1 000, 2 000, 3 000 et 6 000 mm.



## Tuyaux PE

En polyéthylène  
Diamètres et tailles disponibles entre 20 mm et 1600 mm  
Classes de pression PN4-PN32  
Performance et haute qualité.



## Tuyau PEX

Diamètre disponible (mm), 12-32  
Longueur (m) 50,100,160



Tuyaux

tto



**TTO EXPORT**

Votre partenaire en approvisionnement

**LA GARANTIE D'UN  
PARTENARIAT  
GAGNANT-GAGNANT  
DE HAUTE QUALITÉ**

**Pour toute demande de prix et  
devis, prenez contact avec nous au  
+90 505 545 93 77**

**Retrouvez nous sur [www.ttonay.com](http://www.ttonay.com)**

