

Panjur - Kepenk ve Kapı Sistemleri
Rolling Shutter & Door Systems



Arvida®
Settle For Excellent

Panjur - Kepend ve Kapı Sistemleri
Rolling Shutter & Door Systems




İÇİNDEKİLER / INDEX

LAMELLER / SLATS	4
DİKMELİ U PROFİLLER / GUIDE CHANNELS	18
ALT PARÇALAR / END SLATS	24
YAN KAPAKLAR / END CAPS	30
KUTULAR / BOX PROFILES	34
SEKİZGEN BORULAR / OCTAGONAL TUBES	40
TAPALAR / PVC CAPS	44
PANJUR KORDONLARI / STRAPS	52
BORU KASNAKLARI / PULLEYS	54
AÇILIR PANJUR MAKAS ve MENTEŞELERİ.....	60
REDÜKTÖRLER / GEARS	62
DİKMELİ U BAŞLARI ve MAKARALARI / ENTRY GUIDES ..	64
PLASTİK BORU BİLEZİKLERİ / PLASTIC RINGS	66
POLİKARBON ŞERİT CAMLARI / POLYCARBONATE WINDOW GLASS BAND	68
PANJUR ve KEPENK KİLİTLERİ / SHUTTER LOCKS	70
ÇELİK ASKI / SECURITY SPRING	72
RULMANLAR / BEARINGS	74
REDÜKTÖR ÇEVİRME KOLLARI / HAND CRANKS	78
YAN KAPAK İÇİ PLAKETLER / BRACKETS	84
KİL FİTİLLER / INSERT BRUSHES	88
BORU BAŞLARI / CAPS OF TUBE	92

LAMELLER SLATS

Alüminyum / **Aluminium**
Çelik / **Steel**
Ekstrüzyon / **Extrusion**


Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Rollformed Aluminium Slats

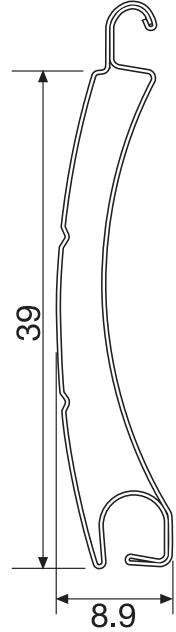

SLT.39.PLY.XX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	0,25
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	8,90
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	39,25
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	25,64
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	2,51
Ağırlık Yüksek Yoğunluğu / Weight High Density - 250 kg/m ³ (kg/m ²)	3,15
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,50 to 6,50
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	40
Ürün Kodu / Product Code	SLT.39.PLY.XX

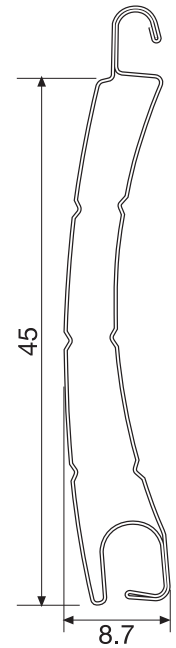


SLT.45.PLY.XX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	0,25
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	8,70
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	45
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	22,22
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	2,71
Ağırlık Yüksek Yoğunluğu / Weight High Density - 250 kg/m ³ (kg/m ²)	3,40
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,50 to 6,50
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	-
Ürün Kodu / Product Code	SLT.45.PLY.XX


Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Rollformed Aluminium Slats

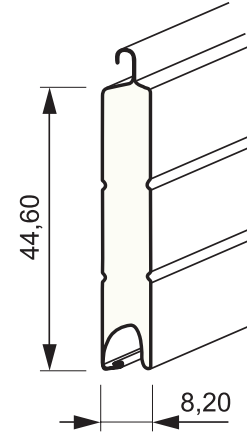

SLT.45.PLY.FXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	0,27
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	8,20
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	44,60
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	22,42
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	2,96
Ağırlık Yüksek Yoğunluğu / Weight High Density - 250 kg/m ³ (kg/m ²)	4,30
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,50 to 6,50
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	40,00
Ürün Kodu / Product Code	SLT.45.PLY.FXX

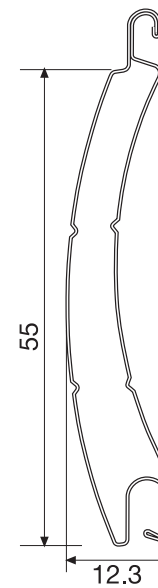


SLT.55.PLY.XXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	0,25
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	12,3
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	54,60
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	18,18
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	2,75
Ağırlık Yüksek Yoğunluğu / Weight High Density - 250 kg/m ³ (kg/m ²)	3,95
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,00 to 6,50
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	60,00
Ürün Kodu / Product Code	SLT.55.PLY.XXX


Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Rollformed Aluminium Slats

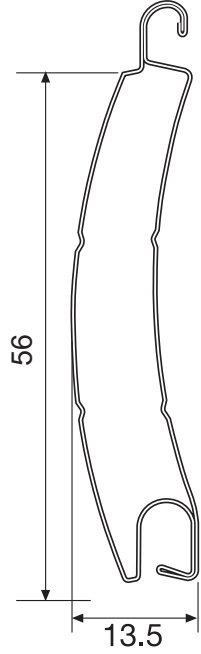

SLT.56.PLY.XX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	0,27
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	13,5
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	56
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	18,18
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m³ (kg/m²)	3,58
Ağırlık Yüksek Yoğunluğu / Weight High Density - 250 kg/m³ (kg/m²)	5,32
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,50 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	60,00
Ürün Kodu / Product Code	SLT.55.PLY.PXX

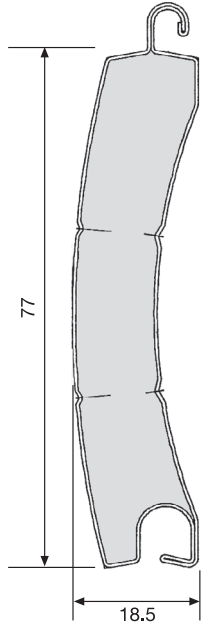


SLT.77.PLY.XXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	0,40
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	18,5
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	77,20
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	12,95
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m³ (kg/m²)	3,70
Ağırlık Yüksek Yoğunluğu / Weight High Density - 250 kg/m³ (kg/m²)	-
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,50 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	70
Ürün Kodu / Product Code	SLT.77.PLY.XXX

Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Rollformed Aluminium Slats

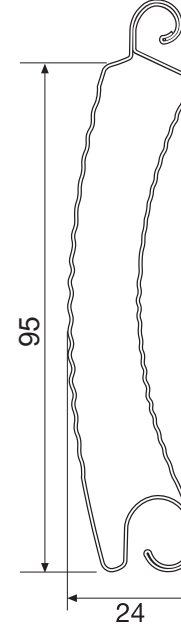


SLT.95.PLY.XXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	0,44
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	24
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	36
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	10,41
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m³ (kg/m²)	4,85
Ağırlık Yüksek Yoğunluğu / Weight High Density - 250 kg/m³ (kg/m²)	-
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,50 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	102
Ürün Kodu / Product Code	SLT.95.PLY.XXX

Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş
PVC Kaplı ve Yüzeyi Boyalı Galvanizli Çelik Profiller
Rollformed PVC Coated and Prepainted
Galvanizes Steel Slats

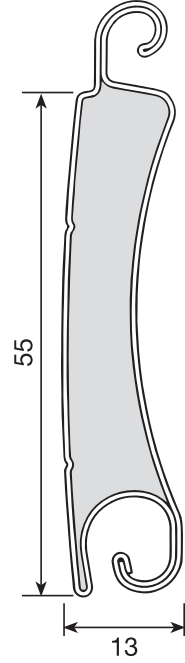


STL.55.PLY.XX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Çelik Kalınlığı / Steel Thickness (mm)	0,38
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	13
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	55
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	18,18
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	14
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	60
Ürün Kodu / Product Code	STL.55.PLY.XXX


Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş
PVC Kaplı ve Yüzeyi Boyalı Galvanizli Çelik Profiller
Rollformed PVC Coated and Prepainted
Galvanizes Steel Slats

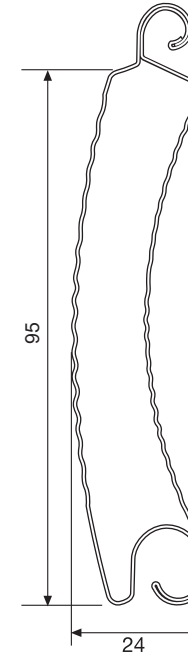

STL.95.PLY.XX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Çelik Kalınlığı / Steel Thickness (mm)	0,45
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	24
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	95
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	10,41
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	11,6
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	102
Ürün Kodu / Product Code	STL.95.PLY.XXX

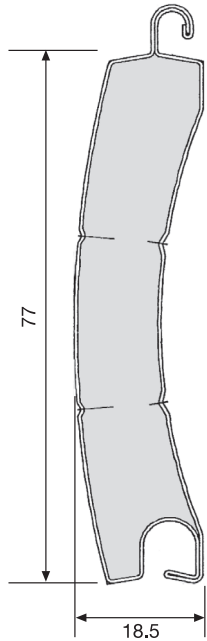


STL.77.PLY.XX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Çelik Kalınlığı / Steel Thickness (mm)	0,40 - 0,42
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	18,5
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	77
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	12,99
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	9,85
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	70
Ürün Kodu / Product Code	STL.77.PLY.XXX


Extrüzyon Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Extruded Aluminium Profiles

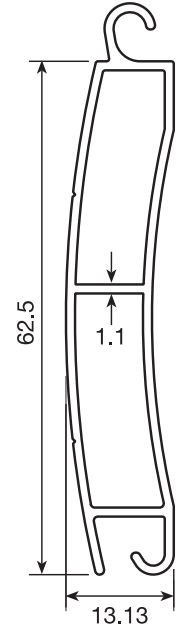

SLT.62.EXT.XXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	16,2
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	62,5
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	16
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	7,5
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	60
Ürün Kodu / Product Code	SLT.62.EXT.XXX

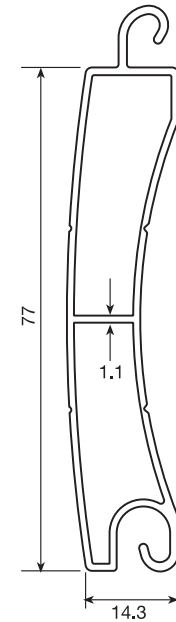


SLT.77.EXT.XXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	14,3
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	77
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	12,99
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	6,8
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	70
Ürün Kodu / Product Code	SLT.77.EXT.XXX


Extrüzyon Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Extruded Aluminium Profiles

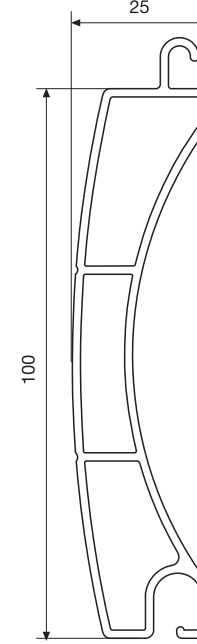

SLT.100.EXT.XXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	25
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	100
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	10
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	11,5
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	102
Ürün Kodu / Product Code	SLT.100.EXT.XX



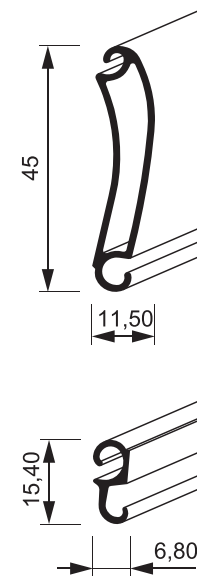


SLT.45.EXT.SLO.XXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	11,50
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	45,00
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	22,22
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	9,90
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	6,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	60
Ürün Kodu / Product Code	SLT.45.EXT.SLO.XXX

Extrüzyon Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Extruded Aluminium Profiles

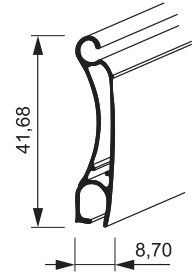

SLT.48.EXT.SLO.XXX




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	8,70
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	47,80
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	20,90
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m³ (kg/m²)	8,60
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,80 / 6,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	50,00
Ürün Kodu / Product Code	SLT.48.EXT.SLO.XXX



SLT.45.EXT.SLO.MXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	9,00
Kapama Yüzeyi (Kapalıyken) / Area of Covering (Closed) (mm)	48,80
Kapama Yüzeyi (Açıkken) / Area of Covering (Deployed) (mm)	71,30
Havalandırma Alanı (Açıkken) / Free Ventilation Area (Deployed) (%)	8,85
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	20,50
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m³ (kg/m²)	13,50
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,80 / 6,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	60,00
Ürün Kodu / Product Code	SLT.45.EXT.SLO.MXX

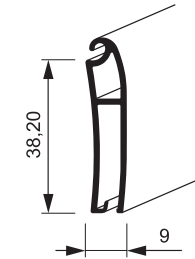

Extrüzyon Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Extruded Aluminium Profiles



SLT.49.EXT.SLO.MXX


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	9,27
Kapama Yüzeyi (Kapalıyken) / Area of Covering (Closed) (mm)	49,00
Kapama Yüzeyi (Açıkken) / Area of Covering (Deployed) (mm)	68,30
Havalandırma Alanı (Açıkken) / Free Ventilation Area (Deployed) (%)	8,05
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	20,40
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m³ (kg/m²)	8,60
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	5,80 / 6,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	50,00
Ürün Kodu / Product Code	SLT.49.EXT.SLO.MXX


SLT.62.EXT.SXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	13,2
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	62,5
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	16
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m³ (kg/m²)	5,5
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	60
Ürün Kodu / Product Code	SLT.62.EXT.SXX

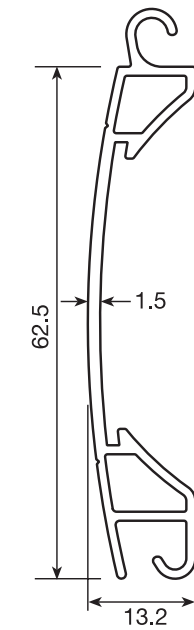


Extrüzyon Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Extruded Aluminium Profiles

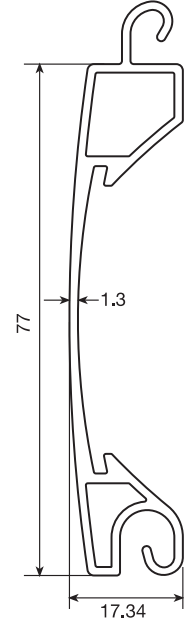

SLT.77.EXT.SXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	17,34
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	77
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	12,99
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	6,2
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	70
Ürün Kodu / Product Code	SLT.77.EXT.SXX

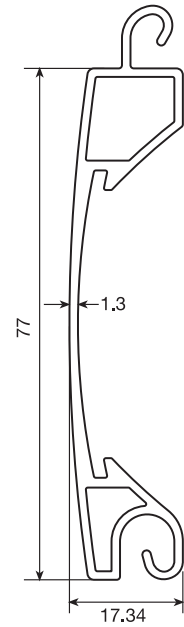


SLT.77.EXT.MXX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	13,2
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	62,5
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	16
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	5,5
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	60
Ürün Kodu / Product Code	SLT.77.EXT.MXX

Extrüzyon Yöntemiyle Üretilmiş Alüminyum Profiller Extruded Aluminium Profiles

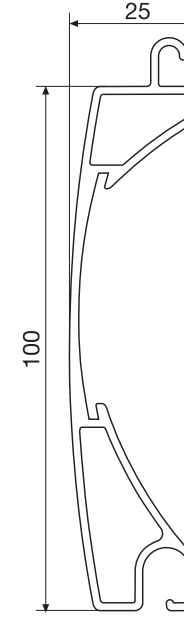

SLT.100.EXT.SXX


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Alüminyum Kalınlığı / Aluminium Thickness (mm)	-
Nominal Kalınlık / Nominal Thickness (mm)	25
Kapama Yüzeyi / Area of Covering (mm)	100
1 Metredeki Profil Adedi (Adet) / Number of Slats by Meter (Units)	10
Ağırlık Yoğunluğu / Weight Density - 75 kg/m ³ (kg/m ²)	9,5
Üretim Uzunluğu / Production Lengths (m)	4,00 to 7,00
Minimum Katlanma Çapı / Minimum Rolling Diameter (mm)	102
Ürün Kodu / Product Code	SLT.100.EXT.SXX

DİKMELİ U PROFİLLER GUIDE CHANNELS

Alüminyum / **Aluminium**
Ekstrüzyon / **Extrusion**


Dikmeli U Profiller Guide Channels



GC.424.XXX.MINI

39 - 41 - 45 mm Lameller için alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili


Extruded aluminium guide channel for 39 - 41 - 45 mm slats

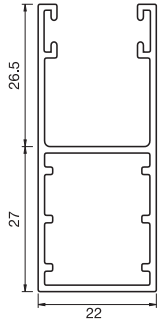

GC.362.XXX.MINI

39 - 41 - 45 mm Lameller için özel alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili


Extruded customized aluminium guide channel for 39 - 41 - 45 mm slats

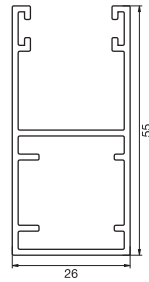

GC.457.XXX.MIDI

56-56 mm lameller için özel alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili - 62 mm ekstrüzyon lameller için de uygundur.

Extruded customized aluminium guide channel for 55 - 56 - 62 - 63 mm slats

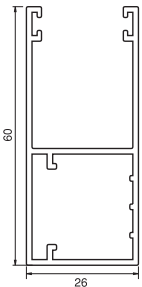


GC.390.XXX.MIDI

56-56 mm lameller için özel alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili - 62 mm ekstrüzyon lameller için de uygundur.

Extruded customized aluminium guide channel for 55 - 56 - 62 - 63 mm slats


Dikmeli U Profiller Guide Channels

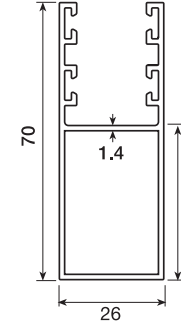

GC.403.XXX.MIDI

56-56 mm lameller için özel alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili - 62 mm ekstrüzyon lameller için de uygundur.


Extruded aluminium guide channel for 55 - 56 - 60 - 62 - 63 mm slats

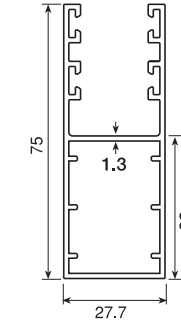

GC.422.XXX.MIDI

56-56 mm lameller için özel alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili - 62 mm ekstrüzyon lameller için de uygundur.


Extruded aluminium guide channel for 55 - 56 - 60 - 62 - 63 mm slats

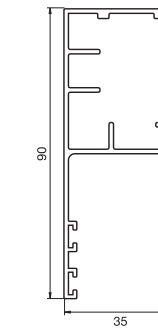

GC.362.XXX.MAXI

77 mm Lameller için özel alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili

Extruded customized aluminium guide channel for 77 mm slats

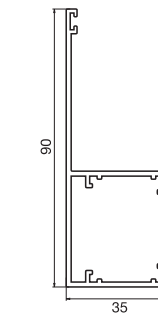


GC.392.XXX.MAXI

77 mm Lameller için özel alüminyum ekstrüzyon dikmeli U profili

Extruded customized aluminium guide channel for 77 mm slats


Dikmeli U Profiller Guide Channels



GC.386.XXX.MINI

39 mm Lameller için alüminyum ekstrüzyon fitilli U profili


Extruded aluminium guide channel with brush insert for 39 mm slats

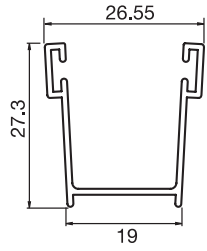

GC.284.XXX.MIDI

55 - 56 mm Lameller için özel alüminyum ekstrüzyon fitilli U profili

Extruded customized aluminium guide channel with brush insert for 55 - 56 mm slats

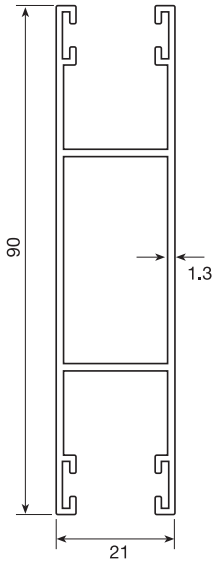


GC.419.XXX.MIDI

39 - 41 - 45 mm Lameller için alüminyum ekstrüzyon çift kanallı dikmeli U profili

Extruded aluminium double guide channel for 39 - 41 - 45 mm slats


Dikmeli U Profiller Guide Channels

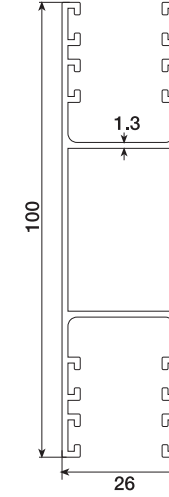

GC.453.XXX

55 - 56 - 60 - 62 - 63 mm için alüminyum ekstrüzyon çift kanallı dikmeli U profili (Orta H Profil)


Extruded aluminium guide channel profiles for 55 - 56 - 60 - 62 - 63 mm double guide (Middle H Profile)



GC.418.XXX

75 - 77 - 78 - 80 mm için alüminyum ekstrüzyon dikmesiz U profili


Extruded aluminium guide channel profiles for 75 - 77 - 78 - 80 mm



GC.383.XXX.MINI B

39 - 41 - 45 - 55 - 56 mm Monoblok PVC kutu alüminyum lameller için dikmeli U profili

Aluminium guide channel monoblock PVC box for 39 - 41 - 45 - 55 - 56 mm slats



GC.384.XXX.MINI BH


39 - 41 - 45 - 55 - 56 mm Monoblok PVC kutu alüminyum lameller için dikmeli U profili

Aluminium guide channel monoblock PVC box for 39 - 41 - 45 - 55 - 56 mm slats

ALT PARÇALAR END SLATS

Alüminyum / **Aluminium**
Ekstrüzyon / **Extrusion**
Galvaniz / **Galvanized**


Alt Parçalar End Slats



END.SLT.XXX.MINI

39 - 41 - 45 mm lameller için alüminyum ekstrüzyon alt parça


Extruded aluminium end slat for 39 - 41 - 45 mm slats



END.SLT.XXX.MIDI

55 - 56 mm lameller için alüminyum ekstrüzyon alt parça


Extruded aluminium end slat for 55 - 56 mm slats



END.SLT.XXX.MAXI

77 - 80 mm lameller için alüminyum ekstrüzyon alt parça

Extruded aluminium end slat for 77 - 80 mm slats




END.SLT.XXX.100

100 mm lameller için alüminyum ekstrüzyon alt parça

Extruded aluminium end slat for 100 mm slats


Alt Parçalar End Slats



END.SLT.XXX.MEGA

100 mm lameller için alüminyum ekstrüzyon alt parça


Extruded aluminium end slat for 100 mm slats

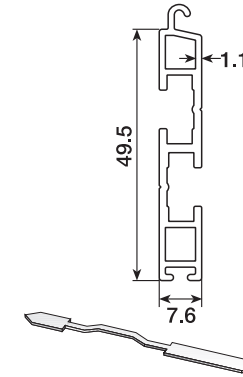

END.SLT.XXX.LOCK MINI 1

39 - 41 - 45 mm lameller için alüminyum ekstrüzyon kilit kanallı alt parça


Extruded aluminium end slat with lock channel for 39 - 41 - 45 mm slats



END.SLT.XXX.LOCK MINI 2

39 - 41 - 45 mm lameller için alüminyum ekstrüzyon kilit kanallı alt parça

Extruded aluminium end slat with lock channel for 39 - 41 - 45 mm slats

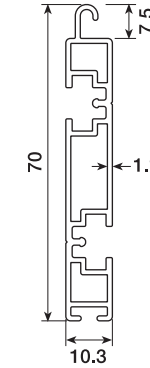


END.SLT.XXX.LOCK MIDI

55 - 56 - 60 - 62 - 63 mm lameller için alüminyum ekstrüzyon kilit kanallı alt parça

Extruded aluminium end slat with lock channel for 55 - 56 - 60 - 62 - 63 mm slats


Alt Parçalar End Slats

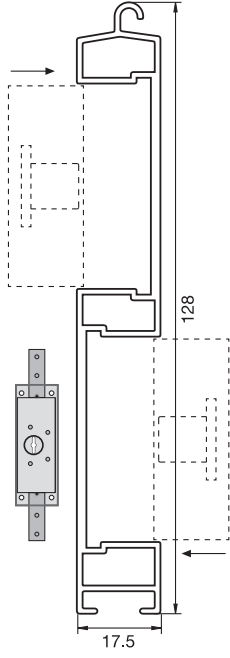

END.SLT.XXX.LOCK MAXI

77 mm lameller için alüminyum merkez/yan kilitli alt parça

Extruded aluminium end slat with central/slide lock for 77 mm slats




END.SLT.XXX.G100

100 mm lameller için galvaniz profile uygun alüminyum alt parça

Aluminium end slat for galvanized profile for 100 mm slats

Alt Parçalar End Slats

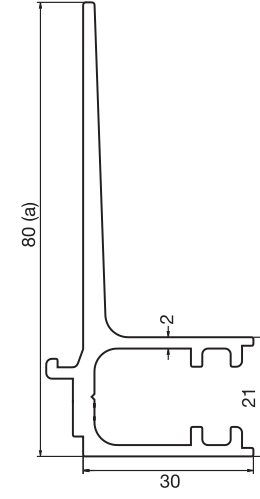

END.SLT.XXX.G80

Galvaniz profil için alt parça


End slat for galvanized profile



END.SLT.XXX.G105

Galvaniz profil için alüminyum köşebentli parça

Aluminium gusset for galvanized profile

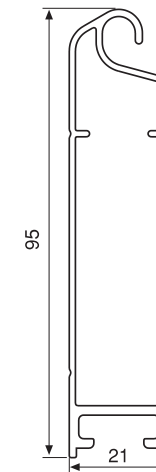


END.SLT.XXX.G95

Galvaniz profil için alüminyum alt parça

Aluminium end slat for galvanized profile

YAN KAPAKLAR END CAPS

45° Yan Kapaklar Set of 45° End Caps

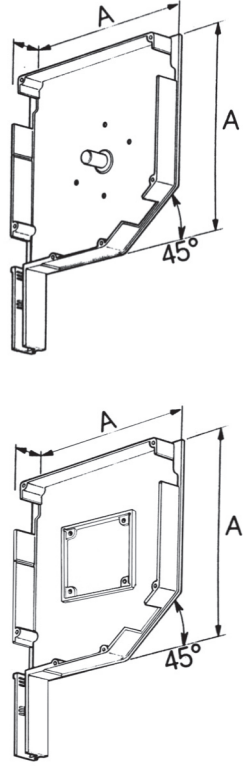


AÇIKLAMA DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PAKET PACK	KOD CODE
137 mm pres döküm 45° pimli yan kapak 137 mm End Caps 45° with Pivot	Alüminyum Aluminium	40	END.CAP.137.00.045
137 mm pres dokum 45° plaketti yan kapak 137 mm End Caps 45° with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	40	END.CAP.137.00.P45
150 mm pres döküm 45° pimli yan kapak 150 mm End Caps 45° with Pivot	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.150.00.045
150 mm pres dokum 45° plaketti yan kapak 150 mm End Caps 45° with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.150.00.P45
165 mm pres döküm 45° pimli yan kapak 165 mm End Caps 45° with Pivot	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.165.00.045
165 mm pres dokum 45° plaketti yan kapak 165 mm End Caps 45° with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.165.00.P45
180 mm pres döküm 45° pimli yan kapak 180 mm End Caps 45° with Pivot	Alüminyum Aluminium	25	END.CAP.180.00.045
180 mm pres dokum 45° plaketti yan kapak 180 mm End Caps 45° with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	25	END.CAP.180.00.P45
205 mm pres döküm 45° pimli yan kapak 205 mm End Caps 45° with Pivot	Alüminyum Aluminium	20	END.CAP.205.00.045
205 mm pres dokum 45° plaketti yan kapak 205 mm End Caps 45° with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	20	END.CAP.205.00.P45
250 mm pres dokum 45° plaketti yan kapak 250 mm End Caps 45° with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	15	END.CAP.250.00.045
300 mm pres dokum 45° plaketti yan kapak 300 mm End Caps 45° with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	10	END.CAP.250.00.P45
45° 300 mm galvanizli çelik yan kapak 300 mm End Caps 45°	Galvanize Çelik Galvanize Steel	10	END.CAP.300.00.S45
45° 330 mm galvanizli çelik yan kapak 330 mm End Caps 45°	Galvanize Çelik Galvanize Steel	10	END.CAP.330.00.S45
45° 350 mm galvanizli çelik yan kapak 350 mm End Caps 45°	Galvanize Çelik Galvanize Steel	1	END.CAP.350.00.S45
45° 400 mm galvanizli çelik yan kapak 400 mm End Caps 45°	Galvanize Çelik Galvanize Steel	1	END.CAP.400.00.S45
45° 440mm galvanizli çelik yan kapak 440 mm End Caps 45°	Galvanize Çelik Galvanize Steel	1	END.CAP.440.00.S45

RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS


Press (00)	Grey (04)
White (01)	Ivory (08)
Grey (02)	Selected
Brown (03)	RAL (RA)
Metallic	

90° Yan Kapaklar Set of 90° End Caps

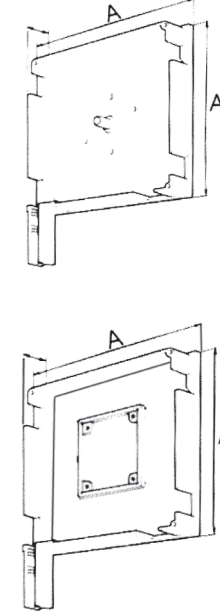

AÇIKLAMA DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PAKET PACK	KOD CODE
165 mm pres dokum 90° pimli kare yan kapak 165 mm Square End Caps 90° with pivot	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.165.00.090
165 mm pres dokum 90° plaketti kare yan kapak 165 mm Square End Caps 90° with fixing plate	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.165.00.P90
180 mm pres dokum 90° pimli kare yan kapak 180 mm Square End Caps 90° with pivot	Alüminyum Aluminium	25	END.CAP.180.00.090
180 mm pres dokum 90° plaketti kare yan kapak 180 mm Square End Caps 90° with fixing plate	Alüminyum Aluminium	25	END.CAP.180.00.P90
205 mm pres dokum 90° pimli kare yan kapak 205 mm Square End Caps 90° with pivot	Alüminyum Aluminium	20	END.CAP.205.00.090
205 mm pres dokum 90° plaketti kare yan kapak 205 mm Square End Caps 90° with fixing plate	Alüminyum Aluminium	20	END.CAP.205.00.P90

Oval Yan Kapaklar Set of Curved End Caps

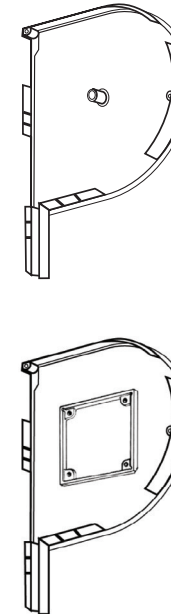

AÇIKLAMA DESCRIPTION	MATERYAL MATERIAL	PAKET PACK	KOD CODE
137 mm pres döküm pimli yuvarlak yan kapak 137 mm End Caps Curved with Pivot	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.137.00.0CRV
137 mm pres döküm plaketti yuvarlak yan kapak 137 mm End Caps Curved with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.137.00.PCRV
165 mm pres döküm pimli yuvarlak yan kapak 165 mm End Caps Curved with Pivot	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.165.00.0CRV
165 mm pres döküm plaketti yuvarlak yan kapak 165 mm End Caps Curved with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.165.00.PCRV
205 mm pres döküm pimli yuvarlak yan kapak 205 mm End Caps Curved with Pivot	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.205.00.0CRV
205 mm pres döküm plaketti yuvarlak yan kapak 205 mm End Caps Curved with Fixing Plate	Alüminyum Aluminium	30	END.CAP.205.00.PCRV


RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS

Press (00)	Grey (04)
White (01)	Ivory (08)
Grey (02)	Selected
Brown (03)	RAL (RA)
Metallic	


KUTULAR BOX PROFILES

Rollforming Yöntemiyle
Üretilmiş Alüminyum /
Rollformed Aluminium


Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş 45° Alüminyum Kutular Rollformed Aluminium Box Profiles



ÜST PROFİL (mm) UPPER PROFILE (mm)	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
137		5	AL.BOX.137.00.T90
150		5	AL.BOX.150.00.T90
165		5	AL.BOX.165.00.T90
180		5	AL.BOX.180.00.T90
205		5	AL.BOX.205.00.T90
250		5	AL.BOX.250.00.T90
300		3	AL.BOX.300.00.T90
330		3	AL.BOX.330.00.T90
350		3	AL.BOX.350.00.T90
400		3	AL.BOX.400.00.T90



ALT PROFİL (mm) 45° Ön OPENING PROFILE (mm) Front 45°	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
137		5	AL.BOX.137.00.F45
150		5	AL.BOX.150.00.F45
165		5	AL.BOX.165.00.F45
180		5	AL.BOX.180.00.F45
205		5	AL.BOX.205.00.F45
250		5	AL.BOX.250.00.F45
300		3	AL.BOX.300.00.F45
330		3	AL.BOX.330.00.F45
350		3	AL.BOX.350.00.F45

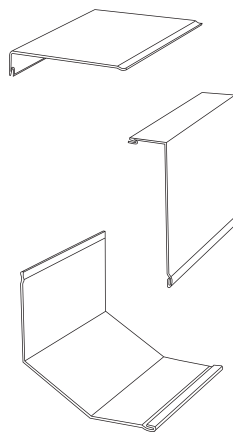

ÜST PROFİL (mm) UPPER PROFILE (mm)	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
400 mm üst / top		3	AL.BOX.400.00.T90
400 mm arka / back		3	AL.BOX.400.00.B90
400 mm 45° ön / front 45°		3	AL.BOX.400.00.F45


RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS

Press (00)
White (01)
Grey (02)
Brown (03)


Metallic Grey (04)
Ivory (08)
Selected RAL (RA)



Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş Tam Yuvarlak Alüminyum Kutular Rollformed Aluminium Rounded Box Profiles



ÜST PROFİL (mm) UPPER PROFILE (mm)	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
137 Rollformed		5	AL.BOX.137.00.TCRV
165 Rollformed		5	AL.BOX.165.00.TCRV
180 Rollformed		5	AL.BOX.180.00.TCRV
205 Rollformed			AL.BOX.205.00.TCRV



ALT PROFİL (mm) OPENING PROFILE (mm)	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
137 Ekstrüzyon Yuvarlak Ön Yüz / Extruded Round Front		5	AL.BOX.137.00.FTCRV
165 Ekstrüzyon Yuvarlak Ön Yüz / Extruded Round Front		5	AL.BOX.165.00.FTCRV
180 Ekstrüzyon Yuvarlak Ön Yüz / Extruded Round Front		5	AL.BOX.180.00.FTCRV
205 Ekstrüzyon Yuvarlak Ön Yüz / Extruded Round Front			AL.BOX.205.00.FTCRV


RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS

Press (00)
White (01)
Grey (02)
Brown (03)


Metallic Grey (04)
Ivory (08)
Selected RAL (RA)



Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş Yarı Yuvarlak Alüminyum Kutular Rollformed Aluminium Semi Rounded Box Profiles




ÜST PROFİL (mm) UPPER PROFILE (mm)	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
150 Rollformed		5	AL.BOX.150.00.T90
180 Rollformed		5	
205 Rollformed		5	




ALT PROFİL (mm) OPENING PROFILE (mm)	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
150 Ekstrüzyon Yuvarlak Ön Yüz / Extruded Round Front		5	AL.BOX.150.00.FCRV
180 Ekstrüzyon Yuvarlak Ön Yüz / Extruded Round Front		5	AL.BOX.180.00.FCRV
205 Ekstrüzyon Yuvarlak Ön Yüz / Extruded Round Front		5	AL.BOX.205.00.FCRV

Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş 90° Alüminyum Kutu Profilleri Rollformed 90° Aluminium Box Profiles



ÜST PROFİL (mm) UPPER PROFILE (mm)	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
165 Rollformed		5	AL.BOX.165.00.T90
180 Rollformed		5	AL.BOX.180.00.T90
205 Rollformed		5	AL.BOX.205.00.T90




ALT PROFİL (mm) 45° Ön OPENING PROFILE (mm) Front 45°	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
165		5	AL.BOX.165.00.F90
180		5	AL.BOX.180.00.T90
205		5	AL.BOX.205.00.T90


RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS

Press (00)	Metallic Grey (04)
White (01)	Ivory (08)
Grey (02)	Selected RAL (RA)
Brown (03)	

Rollforming Yöntemiyle Üretilmiş Galvaniz Kutu Profilleri Rollformed Galvanized Box Profiles



ALT PROFİL (mm) 90° Üst OPENING PROFILE (mm) Top 90°	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
300		3	STL.BOX.300.00.T90
330		3	STL.BOX.330.00.T90
350		3	STL.BOX.350.00.T90
400		3	STL.BOX.400.00.T90
440		3	STL.BOX.440.00.T90



ALT PROFİL (mm) 45° Ön OPENING PROFILE (mm) Front 45°	KALINLIK THICKNESS	PAKET PACK	KOD CODE
300		5	STL.BOX.300.00.F45
330		5	STL.BOX.330.00.F45
350		5	STL.BOX.350.00.F45
400			STL.BOX.400.00.F45
440			STL.BOX.440.00.F45

RENK SEÇENEKLERİ COLOR OPTIONS

Press (00)	Metallic Grey (04)
White (01)	Ivory (08)
Grey (02)	Selected RAL (RA)
Brown (03)	

SEKİZGEN BORULAR OCTAGONAL TUBES

Alüminyum / **Aluminium**
Galvanizli / **Galvanized**

Sekizgen Galvaniz Borular Octagonal Galvanized Tubes




AÇIKLAMA DESCRIPTION	KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	PAKET PACK	KOD CODE
Galvanizli sekizgen 40 mm çapında borular Octagonal galvanized 40 mm diameter tubes	0.40	12 bars	TU.040.00.040
Galvanizli sekizgen 40 mm çapında borular Octagonal galvanized 40 mm diameter tubes	0.50	12 bars	TU.040.00.050
Galvanizli sekizgen 40 mm çapında borular Octagonal galvanized 40 mm diameter tubes	0.60	12 bars	TU.040.00.060
Galvanizli sekizgen 60 mm çapında borular Octagonal galvanized 60 mm diameter tubes	0.60	6 bars	TU.060.00.060
Galvanizli sekizgen 60 mm çapında borular Octagonal galvanized 60 mm diameter tubes	0.80	6 bars	TU.060.00.080
Galvanizli sekizgen 70 mm çapında borular Octagonal galvanized 70 mm diameter tubes	1.00	3 bars	TU.070.00.100
Galvanizli sekizgen 70 mm çapında borular Octagonal galvanized 70 mm diameter tubes	1.20	3 bars	TU.070.00.120

Yuvarlak Galvaniz Borular Round Galvanized Tubes



AÇIKLAMA DESCRIPTION	KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	PAKET PACK	KOD CODE
Yuvarlak galvanizli 89 mm çapında borular Round galvanized 89 mm diameter tubes	2.00	1 bars	TU.040.00.040
Yuvarlak galvanizli 102 mm çapında borular Round galvanized 102 mm diameter tubes	2.00	1 bars	TU.040.00.050
Yuvarlak galvanizli 114 mm çapında borular Round galvanized 114 mm diameter tubes	3.00	1 bars	TU.040.00.060
Yuvarlak galvanizli 140 mm çapında borular Round galvanized 140 mm diameter tubes	4.85	1 bars	TU.060.00.060
Yuvarlak galvanizli 159 mm çapında borular Round galvanized 159 mm diameter tubes	4.85	1 bars	TU.060.00.080
Yuvarlak galvanizli 219 mm çapında borular Round galvanized 219 mm diameter tubes	4.50	1 bars	TU.070.00.100


Yuvarlak Alüminyum Perde Boruları Round Aluminium Stor Tubes



AÇIKLAMA DESCRIPTION	KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	PAKET PACK	KOD CODE
Yuvarlak alüminyum 47 mm çap perde boruları Round aluminium 47 mm diameter stor tubes	1.40	1 bars	SE.446.47.BOR


TAPALAR PVC CAPS

Tapalar PVC Caps

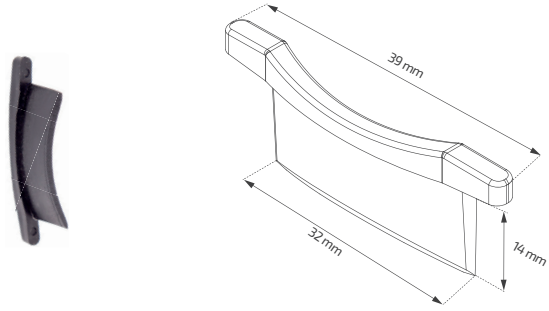


SLT.039.100.CAP

39 mm Tapa
39 mm End Cap

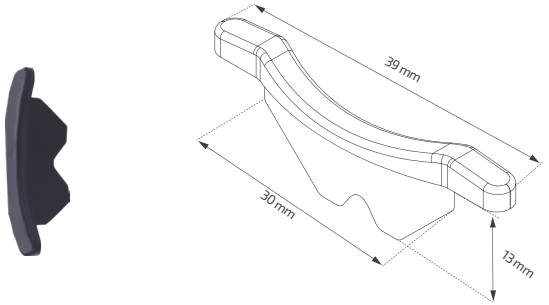

SLT.039.200.CAP

39 mm Tapa M Şeklinde
39 mm End Caps M - Shaped

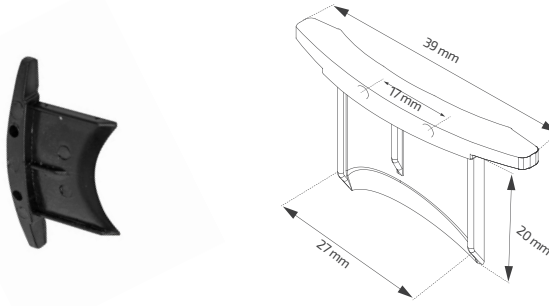

SLT.039.400.CAP

39 mm Makine Tapa
39 mm PVC Caps For Machine



SLT.041.00.CAP


41 mm Tapa
41 mm PVC Caps



SLT.044.00.CAP


44 mm Tapa
44 mm PVC Caps

Tapalar PVC Caps

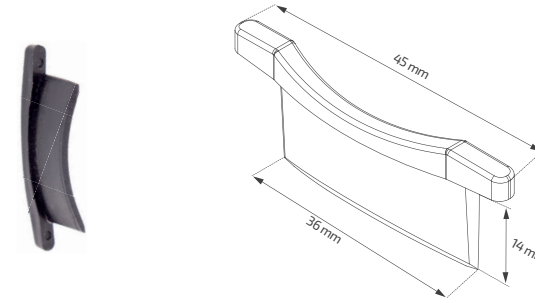


SLT.045.00.CAP

45 mm Tapa
45 mm PVC Caps

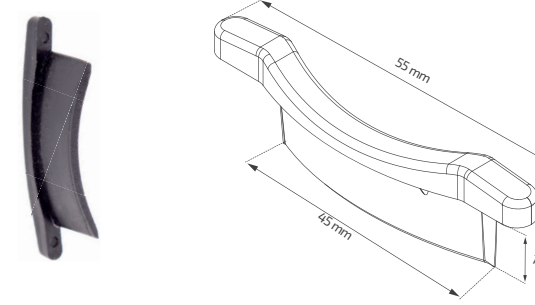


SLT.055.100.CAP

55mm Tapa
55mm PVC Caps

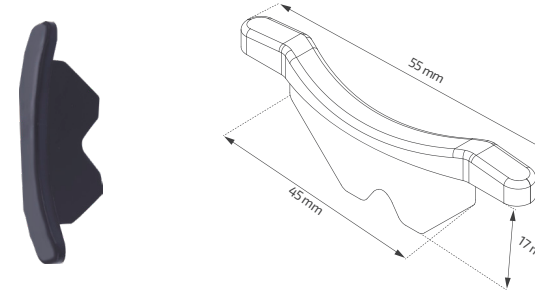

SLT.055.200.CAP

55 mm M- Şeklinde Tapa
55 mm M-Shaped PVC Caps

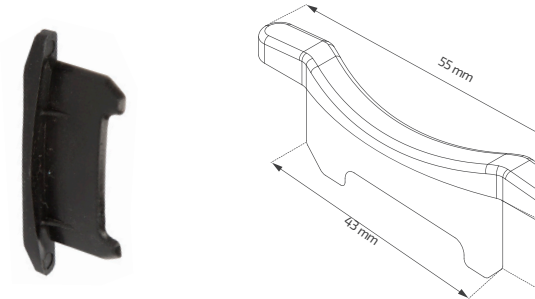

SLT.055.300.CAP


55 mm Dişli tapa
55 mm PVC Caps with teeth



SLT.056.00.CAP


56mm Tapa
56 mm PVC Caps

Tapalar PVC Caps

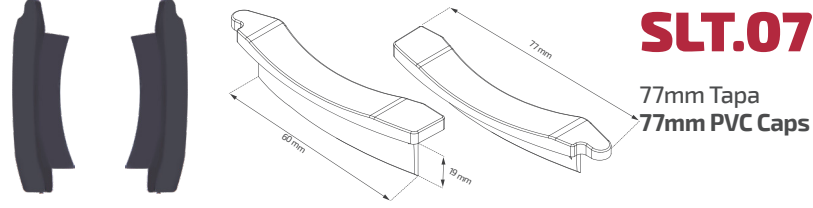


SLT.077.100.CAP

77mm Tapa
77mm PVC Caps

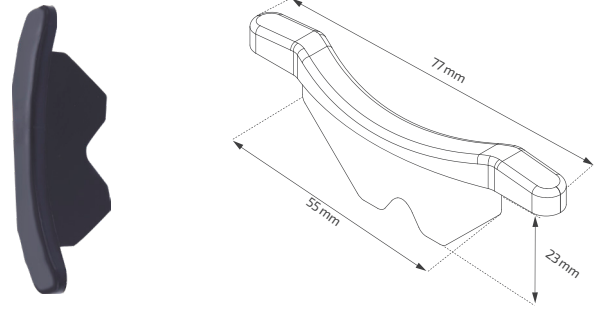


SLT.077.200.CAP

77 mm M-Şeklinde Tapa
77mm M Shaped PVC Caps

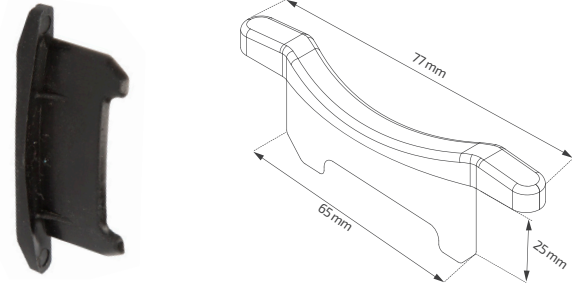

SLT.077.300.CAP

77 mm Dişli tapa
77mm PVC Caps with Teeth

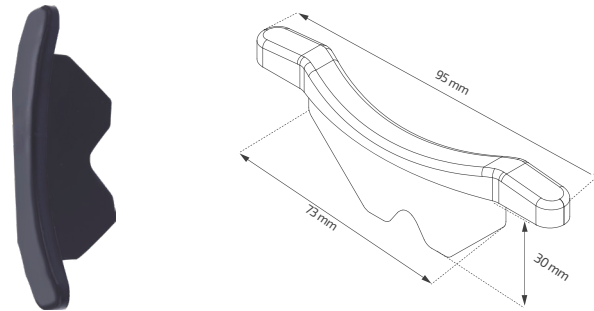

SLT.095.00.CAP


95mm Tapa
95mm PVC Caps



STL.055.00.CAP

55 mm Tapa- Çelik Profil için
55 mm End Locks - For Steel Slats

Tapalar PVC Caps




STL.077.00.CAP

77 mm Tapa- Çelik Profil için
77 mm End Locks - For Steel Slats




EXT.045.00.CAP

45mm ekstrüzyon tapa
45mm PVC Caps For Extruded Slats




EXT.055.00.CAP

55 mm Ekstrüzyon Tapa Tek Cidar
55MM PVC Caps for Extruded Slats



EXT.D55.00.CAP


55 mm Ekstrüzyon Tapa Çift Cidar
55MM PVC Caps for Extruded Slats With Double Wall



EXT.060.00.CAP


Alüminyum Ekstrüzyon Profil Tapaları
PVC 60MM PVC Caps for Extruded Slats

Tapalar PVC Caps




EXT.062.00.CAP

62 mm Ekstrüzyon Tapa Tek Cidar
62mm PVC Caps For Extruded Slats




EXT.D62.00.CAP

62 mm Ekstrüzyon Tapa Çift Cidar
62mm PVC Caps For Extruded Slats with Double Wall

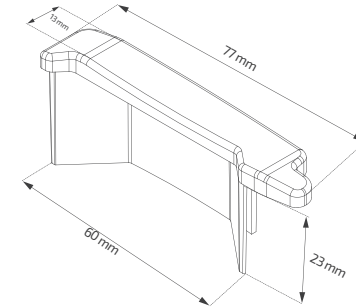

EXT.077.00.CAP


77 mm Ekstrüzyon Tapa Tek Cidar
77mm PVC Caps for Extruded Slats

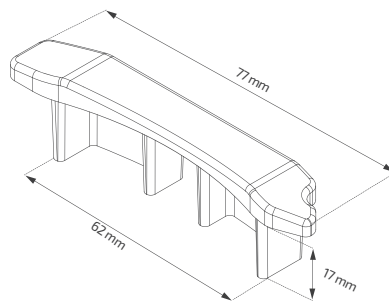

EXT.D77.00.CAP


77 mm Ekstrüzyon Tapa Çift Cidar
77mm PVC Caps for Extruded Slats with Double Wall

Tapalar PVC Caps




EXT.078.00.CAP

78mm PVC Caps for Extruded Slats



EXT.100.00.CAP

100mm PVC Caps for Extruded Slats




EXT.101.00.CAP

101mm PVC Caps for Extruded Slats

PANJUR KORDONLARI STRAPS

Panjur Kordonları Straps



CO.014.01.STR

Panjur Kordonu 14 mm - Beyaz
Straps 14mm - White


CO.014.03.STR

Panjur Kordonu 14 mm - Kahverengi
Straps 14mm - Brown

BORU KASNAKLARI PULLEYS

Pimsiz (rulman yuvalı) 40 mm boru kasnakları

-



PLY.115.00.B40

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 115 mm- Rulman Yuvalı
Pulley for 40 mm tube for ball bearing D:115 mm

PLY.125.00.B40

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 125 mm- Rulman Yuvalı
Pulley for 40 mm tube for ball bearing D:125 mm

PLY.140.00.B40

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 140 mm- Rulman Yuvalı
Pulley for 40 mm tube for ball bearing D:140 mm

PLY.155.00.B40

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 155 mm- Rulman Yuvalı
Pulley for 40 mm tube for ball bearing D:155 mm

PLY.155.LB.B40

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 155 mm- Ayarlı

PLY.170.00.B40


Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 170 mm- Rulman Yuvalı
Pulley for 40 mm tube for ball bearing D:170 mm

PLY.120.00.B40

120x40 Kasnak Rulman Yuvalı
120x40 Pulley with Bearing Case

Pimli 40 mm boru kasnakları

-



PLY.115.00.P40

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 115 mm- Pim=12 mm
Pulley for 40 mm tube for ball bearing D:115 mm with Pivot

PLY.120.10.P40

120x40 Kasnak 10 mm Pimli
120x40 Pulley with 10 mm Pin

PLY.120.12.P40

120x40 Kasnak 12 mm Pimli
120x40 Pulley with 12 mm Pin

PLY.125.00.P40


Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 125 mm- Pim=12 mm
Pulley for 40 mm tube for ball bearing D:125 mm with Pivot

PLY.140.00.B40

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=40 mm Çap= 140mm- Pim=12 mm
Pulley for 40 mm tube for ball bearing D:140 mm with Pivot

Pimsiz (rulman yuvalı) 60 mm boru kasnakları

-



PLY.140.00.B60

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=60 mm Çap= 140 mm- Rulman Yuvalı
Pulley for 60 mm tube for ball bearing D:140 mm fol ball bearing

PLY.140.10.P60

140x60 Kasnak 10 mm Pimli
140x60 Pulley with 10 mm Pin

PLY.140.12.P60

140x60 Kasnak 12 mm Pimli
140x60 Pulley with 12 mm Pin


PLY.155.00.B60

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=60 mm Çap= 155 mm- Rulman Yuvalı
Pulley for 60 mm tube for ball bearing D:155 mm fol ball bearing

PLY.170.00.B60

Kasnak (kordon sarma makarası) Boru=60 mm Çap= 170 mm- Rulman Yuvalı
Pulley for 60 mm tube for ball bearing D:170 mm fol ball bearing

Stoper Stoper



STP.040.01.025

Panjur Stoperi -vidalı-konik- beyaz renkli
Cylindrical stopper L=32mm D=25mm White

AÇILIR PANJUR MAKAS ve MENTEŞELERİ

Açılır Panjur Makas ve Menteşeleri

LO.000.01.PRO

Açılır Alüminyum Panjur Makası - Beyaz
Aluminium Shutter Scissors - White

LO.000.03.PRO

Açılır Alüminyum Panjur Makası - Kahverengi
Aluminium Shutter Scissors - Brown

LO.001.01.PRM


Açılır Panjur Alüminyum Menteşesi- Beyaz renkli
Aluminium Shutter Hinge - White

LO.001.03.PRM

Açılır Panjur Alüminyum Menteşesi- Kahverengi
Aluminium Shutter Hinge - Brown


REDÜKTÖRLER GEARS

Redüktörler Gears



GE.100.00.R30

Panjur Redüktörü 30 Kg Kapasiteli
Gear, rollershutter 30 kg Capacity




GE.123.01.SUN

Tente Redüktörü
Sun Gear


DİKMELİ U BAŞLARI ve MAKARALARI ENTRY GUIDES

Dikmeli U Başları ve Makaraları Entry Guides




EG.000.00.ROL / GR.000.00.ROL

Plastik Dikmeli U Makarası
Entry guide with roller



EG.010.00.MIN / GR.010.00.GMINI

Mini Dikmeli U Başı
Entry Guide Mini




EG.015.01.STA / GR.015.01.GMIDI

Standard Dikmeli U başı
Entry Guide Standard

PLASTİK BORU BİLEZİKLERİ PLASTIC RINGS

Plastik Boru Bilezikleri Plastic Rings



CP.060.00.080

Plastik Boru Bileziği 60mm>80 mm
Plastic Rings 60mm>80mm

CP.070.00.080

Plastik Boru Bileziği 70mm>80 mm
Plastic Rings 70mm>80mm

CP.070.00.101


Plastik Boru Bileziği 70mm>101 mm
Plastic Rings 70mm>101mm

CP.070.00.102

Plastik Boru Bileziği 70mm>120 mm
Plastic Rings 70mm>120mm

POLİKARBON ŞERİT CAMLARI POLYCARBONATE WINDOW GLASS BAND

Polikarbon Şerit Camları Polycarbonate Window Glass Band



CA.WIN.01.GLA

63 mm Profil Polikarbon Şerit Cam
Polycarbonate window glass band for 63 mm slats with window

CA.WIN.02.GLA

78 mm Profil Polikarbon Şerit Cam
Polycarbonate window glass band for 78 mm slats with window

CA.WIN.03.GLA


80 mm Profil Polikarbon Şerit Cam
Polycarbonate window glass band for 80 mm slats with window

CA.WIN.04.GLA

101 mm Profil Polikarbon Şerit Cam
Polycarbonate window glass band for 101 mm slats with window


PANJUR ve KEPENK KİLİTLERİ SHUTTER LOCKS

Panjur ve Kepenk Kilitleri Shutter Locks



LO.CLI.00.LOC / LC.CLP.00.01

Klipsli askı kilit - Mini ve standart profil uyumlu
Security block system for all slats



LO.003.00.MIN / LC.BRA.60.MINI

Blok Sistem-Bilezikli Askı Kilit-60 mm- 39mm-41mm-45mm profil uyumlu
Security block system for 39mm, 41mm, 45mm slats


LO.003.00.STA / LC.BRA.70.MIDI

Blok Sistem-Bilezikli Askı Kilit-70 mm- 55mm 56mm 60mm 77 mm profil uyumlu
Security block system for 55mm, 56mm, 60mm, 62mm, 63mm 75mm , 77mm, 78mm, 77mm slats



LO.000.00.BLT / LC.000.00.BLT

Panjur Sürgü Kilidi-Galvanizli-ES.440...., ES.441.... Alt Parça uyumlu
Bolt lock for end slats for ES-440 ... KAP, ES-441...KAP




SKK.017.SD.9CO / SKK.017.SD.9CO

Kepenk Kilidi-GAP Uyumlu-Silindir Kilitli
Central multileverlock for rolling shutter bended bars

ÇELİK ASKI SECURITY SPRING

Çelik Askı Security Spring



SS.130.04.SCR / SPR.130.00.SCW

Çelik Askı-Vidalı- 130 mm 39-41-45-56mm
Security spring , Installation by screwing, 130mm 39,41,45,56mm

SS.150.04.SCR / SPR.150.00.SCW


Çelik Askı-Vidalı-150 mm - maxi
Security spring , Installation by screwing, 150mm Maxi

SS.170.04.SCR / SPR.170.00.SCW

Çelik Askı-Vidalı- 170 mm
Security spring , Installation by screwing, 130mm 55,56,77,100mm

SS.190.04.SCR / SPR.190.00.SCW

Çelik Askı-Vidalı-190 mm
Security spring, Installation by screwing

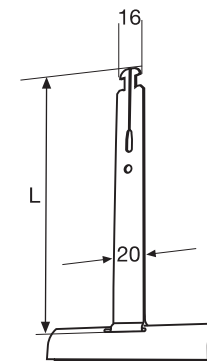

SS.130.04.INS / SPR.130.00.INS


Çelik Askı-Yarıklı-130 mm-39-41-45-56mm profil
Security spring, Installation by insertion, 130 mm. For 39,41,45,56mm

SS.170.04.INS / SPR.170.00.SCW

Çelik Askı-Yarıklı- 170 mm-midi- 5 55 mm profil
Security spring, Installation by insertion 170 mm. For 55mm


RULMANLAR BEARINGS

Rulmanlar Bearings




RL 26-100 / BR.026.00.S10

26X10 mm ZZ 6000 Rulman
26x10 mm ZZ 6000 Bearing




RL 28 - 210 / BR.028.00.S10

28X10 mm Metal Burçlu Rulman
28x10 mm Bearing With Metal Ring



RB.028.00.S12 / BR.028.00.S12


100 Adet / Pcs
28 mm mini çelik rulman
Ball bearing steel bushing 28 mm d=12 mm, O =28 mm



RB.028.00.S12 / BR.028.00.S12


100 Adet / Pcs
42 mm. çelik rulman
Ball bearing steel bushing 42 mm d=12 mm, O=42 mm

Rulmanlar Bearings




RL 28-100 / BR.028.PVC.S12

28x12 mm Plastik Burçlu Rulman
28x12 mm Beraing with Plastic Ring



RL 42-100 / BR.042.PVC.S12

42x12 mm Plastik Burçlu Rulman
42x12 mm Beraing with Plastic Ring



RB.102.00.P20 / BR.102.00.P20

UCF 204 Plakalı Rulman-d=20 mm
Bearing with plate

RB.133.00.P30 / BR.133.00.P30

UCF 206 Plakalı Rulman-d=30 mm
Bearing with plate

RB.102.00.P20 / BR.102.00.P20

UCF 206 Plakalı Rulman-d=35 mm
Bearing with plate


REDÜKTÖR ÇEVİRME KOLLARI HAND CRANKS

Redüktör Çevirme Ara Kolları Joints



HJ.AES.00.SBT


Kancalı Kol Uyumlu-Sekizgen-Mafsalsız Ara Kol/Sabit
Joints



HJ.AES.00.J90

Kancalı Kol Uyumlu-Sekizgen-Mafsallı Ara Kol
Joints

Redüktör Çevirme Kolları Hand Cranks



H.120.00.HCH

Redüktör Kancalı Çevirme Kolu- Beyaz L=1200 mm
Handcrank with hook (White) L=1200mm

H.150.00.HCH

Redüktör Kancalı Çevirme Kolu- Beyaz L=1500 mm
Handcrank with hook (White) L=1500mm

H.180.00.HCH

Redüktör Kancalı Çevirme Kolu- Beyaz L=1800 mm
Handcrank with hook (White) L=1800mm


H.200.00.HCH

Redüktör Kancalı Çevirme Kolu- Beyaz L=2000 mm
Handcrank with hook (White) L=2000mm

H.240.00.HCH

Redüktör Kancalı Çevirme Kolu- Beyaz L=2400 mm
Handcrank with hook (White) L=2400mm

Redüktör Çevirme Kolları Hand Cranks

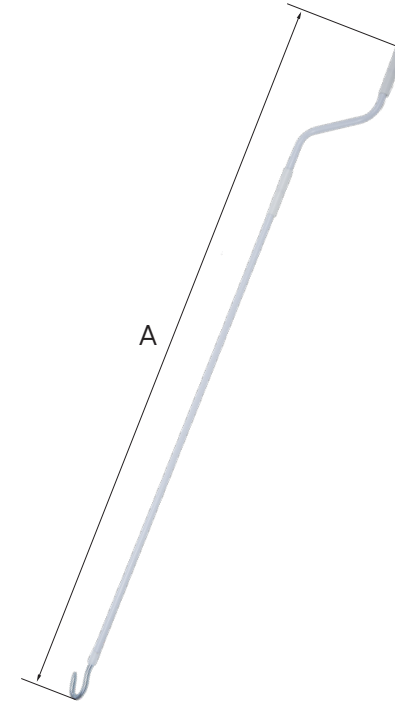

HJ.120.00.SBT

Redüktör Milli Çevirme Kolu- L=1200 mm
-

HJ.150.00.SBT

Redüktör Milli Çevirme Kolu- L=1500 mm
-

HJ.180.00.SBT

Redüktör Milli Çevirme Kolu- L=1800 mm
-


HJ.200.00.SBT

Redüktör Milli Çevirme Kolu- L=2000 mm
-

HJ.240.00.SBT

Redüktör Milli Çevirme Kolu- L=2400 mm
-

Otomatik Makara Automatic Straps

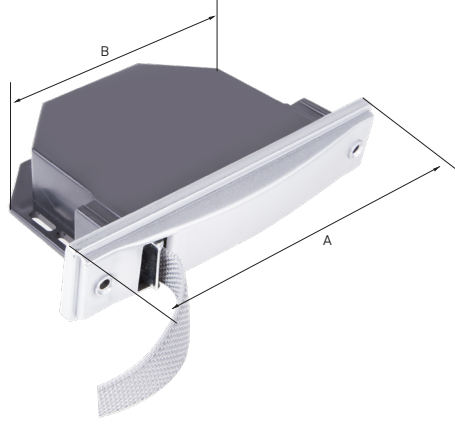

SB.150.01.RUN

RUND-Kordonlu Otomatik Makara - beyaz renkli
Automatic Straps - white color

SB.150.03.RUN


RUND-Kordonlu Otomatik Makara - kahverengi renkli
Automatic Straps - brown color

SB.150.24.RUN

RUND-Kordonlu Otomatik Makara - antrasit gri renkli
Automatic Straps - antrachite grey color

SB.150.RA.RUN


RUND-Kordonlu Otomatik Makara - diğer renkler
Automatic Straps - RAL colors



SB.150.RA.OUT


Kordonlu Otomatik Makara sivaüstü
Strap box 150 mm on wall

Otomatik Makara Automatic Straps



MG.25.00.35

Metal Makara Çıkışı
Metal Strap Guide



MG.14.01.00


14 Mm Kordon Geçme Makarası-PVC-Fırçalı-Beyaz Renkli
Strap guide, nylon roll with brush white color

MG.14.03.00

14 Mm Kordon Geçme Makarası-PVC-Fırçalı-Kahverengi Renkli
Strap guide, nylon roll with brush brown color


YAN KAPAK İÇİ PLAKETLER BRACKETS

Yan Kapak İçi Plaketler Brackets




BBR.100.00.KPIV

100x100 16 mm pimli plaka
100x100 Bracket with 16 mm pin




BBR.080.00.T42

100x100 42'lik kare rulman yatağı
100x100 Bracket for 42 mm bearing




BBR.070.00.C42

100x100 42'lik kare rulman yatağı
100x100 Bracket for 42 mm bearing




BBR.075.00.SMOT

75x75 42'lik kare rulman yatağı
75x75 Bracket for 42 mm bearing



BBR.042.00.C28


28 mm Rulman Kaseti-C tipi
Galvanized steel for ball bearing 28 mm



BBR.060.00.C42


42 mm Rulman Kaseti-Duvar Tipi 60x80 mm
Galvanized steel for ball bearing 42 mm

Yan Kapak İçi Plaketler Brackets




BBR.100.00.MOT

Galvanizli çelik tüp motor yatak plaketi
Galvanized steel square bracket for tubular motor




BBR.100.00.PIV

Galvanizli çelik pimli kare plaket
Pimli plaket 250-300 mm alüminyum yan kapaklar ve tüm orta yataklar için
Galvanized steel square bracket with pivot
Bracket with pivot for 250-300 mm aluminium side frames and for all middle frames




BBR.075.00.PIV

Pimli plaket 137-165-180-205 mm alüminyum yan kapaklar ve tüm orta yataklar için
Bracket with pivot for 137- 165- 180-205 mm aluminium side frames and for all middle frames




BBR.100.00.ROB

Galvanizli çelik 42 mm'lik rulman plaketi 250-300-350-400 mm yan kapak uyumlu
Galvanized steel square bracket for 42 mm ball bearing for 250-300-350-400 mm end caps



BBR.075.00.ROB

Galvanizli çelik, 75 mm. kare 42 mm rulman kaseti. 137 mm-165 mm-180 mm-205 mm pimsiz yan kapaklar için
Galvanized steel, 75 mm. square for ball bearing 42 mm. For 137 mm-165 mm-180 mm 205 mm side frames without pivot





BBR.075.60.MOT

Galvanizli çelik, 75 mm. kare yan kapak tüp motor yatağı. 137 mm-165 mm-180 mm-205 mm pimsiz yan kapaklar için Elero 9 serisi, Mosel SEL-60 TYP serisi uyumlu
Galvanized steel, 75 mm. square side frames bracket for tubular motors. For 137 mm-165 mm-180 mm 205 mm side frames without pivot and elero 9 series, Mosel SEL-60 TYP series

KIL FİTİLLER INSERT BRUSHES

Kıl Fitiller Insert Brushes



ACIKLAMA DESCRPTION	AMBALAJ PACKAGING	RENK COLOR	KOD CODE
48 X 450 Silikonlu Kıl Fitol 48 X 450 Siliconised Insert Brush	1 Top 375m= 1 Koli 1 Roll 375m = 1 Package		GC.045.48.INS
48x550 Silikonlu Kıl Fitol 48 X 550 Siliconised Insert Brush	1 Top 375m= 1 Koli 1 Roll 375m = 1 Package	Beyaz Gri Kahverengi	GC.055.48.INS
48x650 Silikonlu Kıl Fitol 48 X 650 Siliconised Insert Brush	1 Top 375m= 1 Koli 1 Roll 375m = 1 Package	White Grey Brown	GC.065.48.INS
48x800 Silikonlu Kıl Fitol 48 X 800 Siliconised Insert Brush	1 Top 300m= 1 Koli 1 Roll 300m = 1 Package		GC.080.48.INS
67x550 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 550 Siliconised Insert Brush	1 Top 400m= 1 Koli 1 Roll 400m = 1 Package		GC.055.67.INS
67x600 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 600 Siliconised Insert Brush	1 Top 375m= 1 Koli 1 Roll 375m = 1 Package	Beyaz Gri Kahverengi	GC.060.67.INS
67x800 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 800 Siliconised Insert Brush	1 Top 300m= 1 Koli 1 Roll 300m = 1 Package		GC.080.67.INS
67x1000 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 1000 Siliconised Insert Brush	1 Top 300m= 1 Koli 1 Roll 300m = 1 Package	White Grey Brown	GC.100.67.INS
67x1200 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 1200 Siliconised Insert Brush	1 Top 200m= 1 Koli 1 Roll 200m = 1 Package		GC.120.67.INS
67x1800 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 1800 Siliconised Insert Brush	1 Top 100m= 1 Koli 1 Roll 100m = 1 Package		GC.180.67.INS
67x550 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 550 Siliconised Insert Brush	1 Top 400m= 1 Koli 1 Roll 400m = 1 Package		GC.055.AS.INS
67x600 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 600 Siliconised Insert Brush	1 Top 375m= 1 Koli 1 Roll 375m = 1 Package	Gri Grey	GC.060.AS.INS
67x800 Silikonlu Kıl Fitol 67 X 800 Siliconised Insert Brush	1 Top 300m= 1 Koli 1 Roll 300m = 1 Package		GC.080.AS.INS

Lastik Fitiller Rubber Bands



ES.DAP.00.INS

Mini Alt Parça Lastik Fitili 39-41-44-45 mm
Mini Rubber hose insert 39 - 41-44-45mm



ES.NAP.00.INS

Midi Alt Parça Lastik Fitili 56-55 mm
Midi Rubber hose insert 55-56mm



ES.GAP.00.INS

Geniş Alt Parça Lastik Fitili 77 mm
Large Rubber hose insert 77mm



ALF.000.00.000

Geniş Alt Parça Lastik Fitili 96 mm
End slat nylon stripe 96mm



ALF.000.00.001

Aluminyum Alt Parça Lastik Fitili- Galvaniz Alt Parça Uyumlu
Aluminium Robber Hose Insert - Suitable for Galvanized End Slat




ULF.LST.FT.000

U Profil Lastik Fitili (kıl fitile uyumlu)
Entry guide nylon stripe (compatible with brush insert)

BORU BAŞLARI CAPS OF TUBE


PVC / PVC
Metal / Metal

40 mm Sekizgen Boruya Uygun Boru Başları Caps of Tube For 40 mm Octagonal Tube




TCP.040.12.P47

PVC Pimli Boru Başı- 40 mm/12 mm L:47mm
PVC with Pivot Cap of Tube 40mm / 12mm L:47mm




TCP.040.10.P47

PVC Pimli Boru Başı- 40 mm/10 mm L:47mm
PVC with Pivot Cap of Tube 40mm / 10mm L:47mm

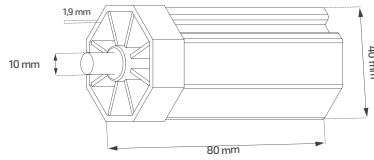

TCP.040.10.P80


PVC Pimli Boru Başı- 40 mm/10 mm L:80mm
PVC with Pivot Cap of Tube 40mm / 10mm L:80mm



TCP.040.28.B78


PVC Rulmanlı Boru Başı- 40 mm/ L=78 mm
PVC with Bearing Cap of Tube 40mm / 28mm L:78mm

60 mm Sekizgen Boruya Uygun Boru Başları Caps of Tube For 60 mm Octagonal Tube




TCP.060.12.P57

PVC Pimli Boru Başı- 60 mm/12 mm L=57 mm
PVC with Pivot Cap of Tube 60mm / 12mm L:57mm




TCP.060.10.P57

PVC Pimli Boru Başı- 60 mm/10 mm L=57 mm
PVC with Pivot Cap of Tube 60mm / 10mm L:57mm

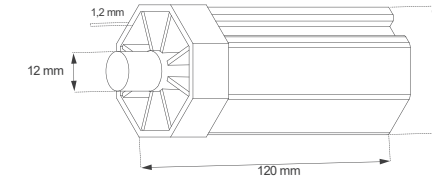


TCP.060.10.FP120

PVC Pimli Boru Başı- 60 mm/10 mm L=120 mm Kalınlık: 1.2mm
PVC with Pivot Cap of Tube 60mm / 10mm L:120mm Thickness: 1.20mm

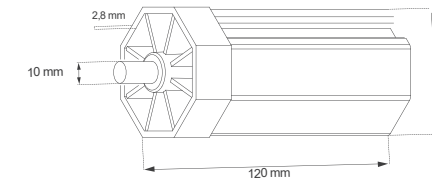


TCP.060.10.P120

PVC Pimli Boru Başı- 60 mm/10 mm L=120 mm Kalınlık: 2.8mm
PVC with Pivot Cap of Tube 60mm / 10mm L:120mm Thickness: 2.8mm

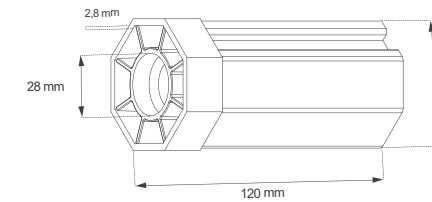

TCP.060.28.B120


"PVC Pimsiz Boru Başı- 60 mm/28 mm L=120 mm Kalınlık: 2.8mm
PVC without Pivot Cap of Tube 60mm / 28mm L:120mm Thickness:2.8mm

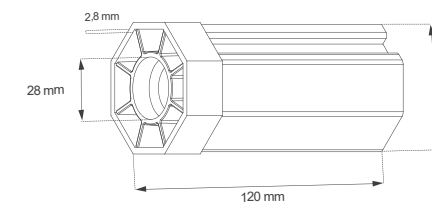

TCP.060.28.FB120


PVC Pimsiz Boru Başı- 60 mm/28 mm L=120 mm KALINLIK 1.2mm
PVC without Pivot Cap of Tube 60mm / 28mm L:120mm Thickness:1.20mm

60 mm Sekizgen Boruya Uygun Boru Başları Caps of Tube For 60 mm Octagonal Tube




TCP.060.28.B150

PVC Rulmanlı Boru Başı (pimsiz) 60 mm / 28 mm L=150 mm
PVC with Bearing Cap of Tube 60mm / 28mm L:150mm




TCP.060.12.AAD

PVC Uzatmalı Boru Başı (Ayarlanabilir) 60 mm/12 mm
PVC Cap Of Tube / Prolonged 60mm / 12mm




TCP.060.13.AHO

Redüktör Alüminyum Boru Başı-Kare Pimli
Reductor Aluminium Cap of Tube with Square Pivot




TCP.060.13.PK57

Redüktör PVC Boru Başı-Kare Pimli
Reductor PVC Cap of Tube with Square Pivot



TCP.060.00.PAA


Orta Yatak-Birlikte Çalıştıran Ara Bağlantı- L=300 mm-42 mm Rulmanlı
PVC cap 60 mm tube Double adjustable L=300 with Bearing



TCP.060.00.PAA


Orta Yatak-Birlikte Çalıştıran Ara Bağlantı- L=300 mm-42 mm Rulmanlı
PVC cap 60 mm tube Double adjustable L=300 with Bearing

70 mm Sekizgen Boruya Uygun Boru Başları Caps of Tube For 70 mm Octagonal Tube




TCP.070.12.AP51

Alüminyum Pimli Boru Başı 70 mm/12 mm L=51 mm
Aluminium with Pivot Cap of Tube 70mm / 12mm L:51mm

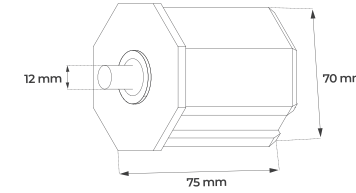


TCP.070.12.P75

PVC Pimli Boru Başı 70 mm/12 mm L=75 mm
PVC with Pivot Cap of Tube 70mm / 12mm L:75mm

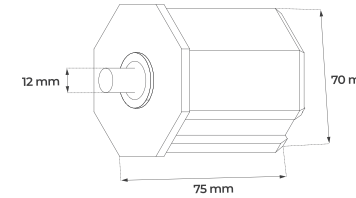


TCP.070.12.AP75

Alüminyum Pimli Boru Başı 70 mm/12 mm L=75 mm
Aluminium with Pivot Cap of Tube 70mm / 12mm L:75mm



TCP.070.00.AAD


Alüminyum Ayarlanabilir Pimli Boru Başı 70 mm/12 mm
Aluminium Prolonged with Pivot Cap of Tube 70mm / 12mm



TCP.070.00.PDA

70 mm sekizgen boru uyumlu rulmanlı ara bağlantı (birlikte çalıştıran)
PVC cap 70 mm tube 50 Pieces Double adjustable L=300

Yuvarlak Boruya Uygun Boru Başları Caps of Tube For Round Tube



TCP.089.00.SRA

89 mm Çelik Boru Başı- UCF 204 rulman uyumlu
Steel round adjustable caps for round tube 89 x 2 mm x Bearing 204

TCP.098.00.SRA

102 mm Çelik Boru Başı- UCF 204 rulman uyumlu
Steel round adjustable caps for round tube 102 x 2 mm x Bearing 204

TCP.098.35.SRA

102 mm Çelik Boru Başı- UCF 207 rulman uyumlu
Steel round adjustable caps for round tube 102 x 2 mm x Bearing 207

TCP.114.00.SRA

114 mm Çelik Boru Başı- UCF 206 rulman uyumlu
Steel round adjustable caps for round tube 114 x 2 mm x Bearing 206

TCP.140.00.SRA

140 mm Çelik Boru Başı- UCF 206 rulman uyumlu
Steel round adjustable caps for round tube 140 x 2 mm x Bearing 206

TCP.159.00.SRA

159 mm Çelik Boru Başı- UCF 207 rulman uyumlu
Steel round adjustable caps for round tube 98 x 2,6 mm Bearing 207


TCP.ORD.00.403

Çelik Boru Başı-20 cm-Kare Pimli-Emniyet Freni Uyumlu
0102 Adjustable cap -ø18x18 mm appropriate to Ta 0-RDIX Standard



Panjur - Kepend ve Kapı Sistemleri
Rolling Shutter & Door Systems

Panjur - KepenK ve Kapı Sistemleri
Rolling Shutter & Door Systems

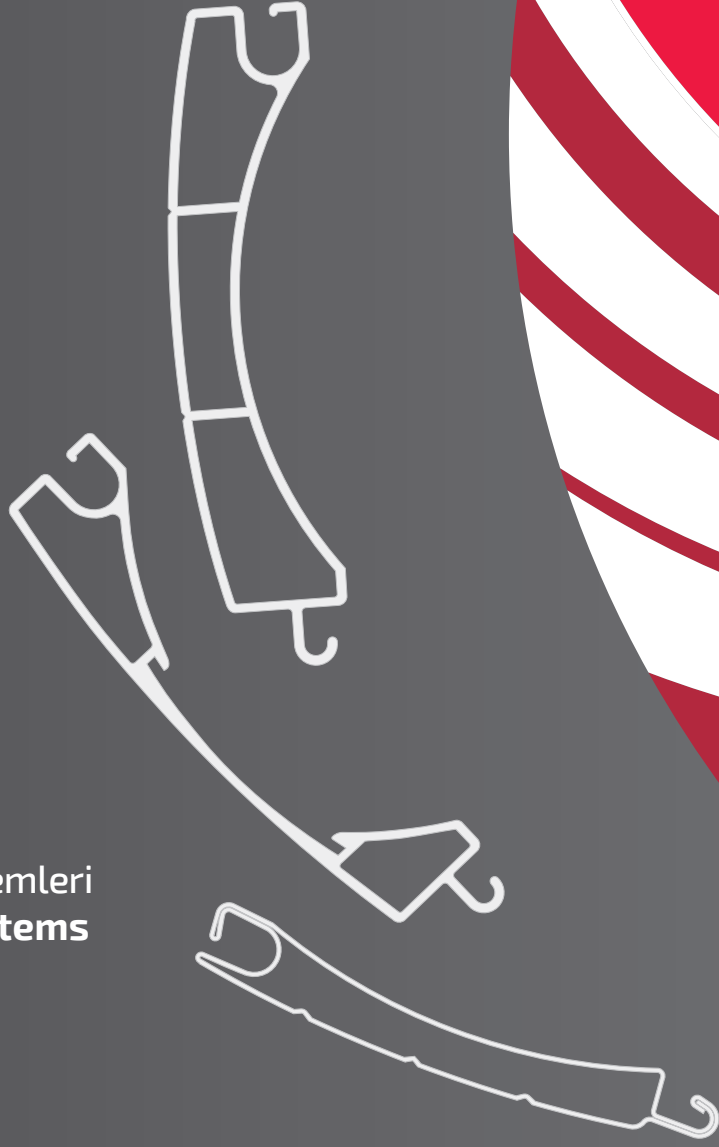

Medyatik Fikir



Arvida®
Settle For Excellent

2825 Sok. No:6 1. Sanayi Sitesi
Halkapınar - İzmir / TURKEY
+90 232 433 69 81
info@arvida.com.tr
www.arvida.com.tr